
M314LULED10750-S

هليوس L - چراغ خياباني هليوس L



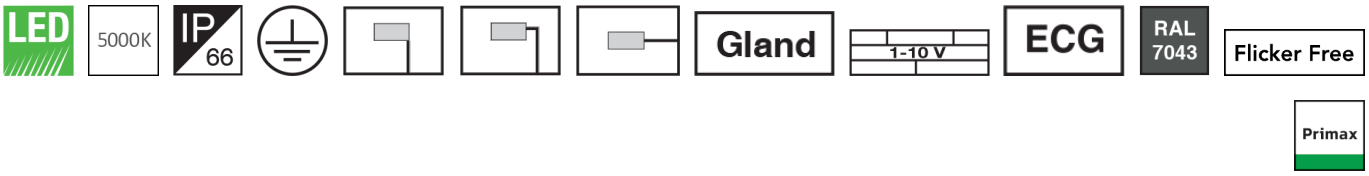

معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس L با طراحي پيشرفته مازي‌نور براي روشنايي بزرگراه‌ها و خيابان‌ها طراحي شده است. ساختار محكم، بادوام و آيروديناميك و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هليوس L
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M314LULED10750-S
نوع نصب:	نصب به ديوار با براكت، نصب افقي به پايه، نصب عمودي به پايه
كاربرد:	خياباني- معابري
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	250
شار نوري چراغ (لومن):	33000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	132
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-40°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M314LULED10750-S

هليوس L - چراغ خياباني هليوس L

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، 1-10V) Dimmable)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ويژگي سوكت و پلاگ:	چهار خانه سایز 2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ويژگي بدنه:	محفظه تجهيزات الكتريكي مجزا نسبت به منبع نور، سيستم لولايي و جداشدن مجموعه درب از بدنه براي نصب آسان چراغ
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیك طوسی
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	خياباني
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	امكان تغيير زاويه تا 20+ درجه در حالت نصب به پايه عمودي و تا 10- درجه در حالت افقي براي دستيابي به انواع پخش نور، داراي تراز تعبيه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن
وزن (كيلوگرم):	11.3
ابعاد(ميليمتر):	760x400x120

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M314LULED10750-S

هليوس L - چراغ خياباني هليوس L


مقاومت مكانيكي:	IK10

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M314LULED10750-S

هليوس L - چراغ خياباني هليوس L

نمودار فتومتریک

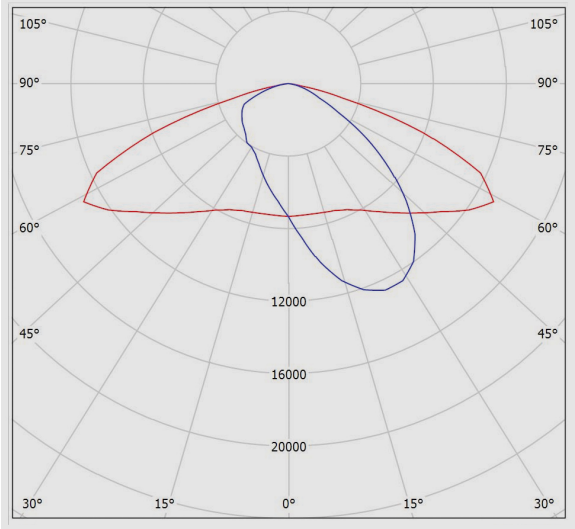

نقشه فنی

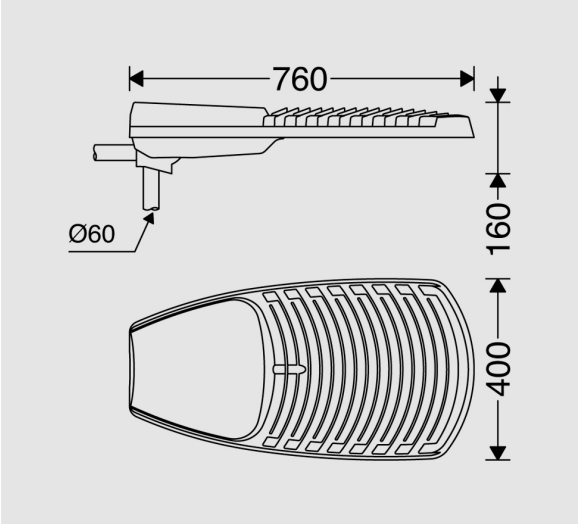

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.