
**M314LULED11740-S**

## هليوس L - چراغ خياباني هليوس L






### معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس L با طراحي پيشرفته مازي‌نور براي روشنايي بزرگراه‌ها و خيابان‌ها طراحي شده است. ساختار محكم، بادوام و آيروديناميك و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | هليوس L |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M314LULED11740-S |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه |
| كاربرد: | خياباني- معابري |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 4 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L85 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 300 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 40000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 133 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 55°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -40°C |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M314LULED11740-S**

## هليوس L - چراغ خياباني هليوس L

| | |
|---|---|
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال كوتاه، (Dimmable (1-10V |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس سوكت و پلاگ: | پلی آمید |
| ويژگي سوكت و پلاگ: | چهار خانه سایز 2.5 |
| ويژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ويژگي بدنه: | سيستم لولايي و جداشدن مجموعه درب از بدنه براي نصب آسان چراغ، محفظه تجهيزات الكتريكي مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیك طوسی |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 6 میلیمتر |
| جنس لنز: | اكريليكي شفاف |
| پخش نور: | خياباني |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| ويژگي نوار آببندي: | حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي، مقاومت حرارتی بالا |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | امكان تغيير زاويه تا 20+ درجه در حالت نصب به پايه عمودي و تا 10- درجه در حالت افقي براي دستيابي به انواع پخش نور، داراي تراز تعبيه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن |
| وزن (كيلوگرم): | 12.3 |
| ابعاد(ميليمتر): | 760x400x120 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M314LULED11740-S**

## هليوس L - چراغ خياباني هليوس L

| | |
|---|---|
| مقاومت مكانيكي: | IK10 |




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M314LULED11740-S

## هليوس L - چراغ خياباني هليوس L

### نمودار فتومتریک

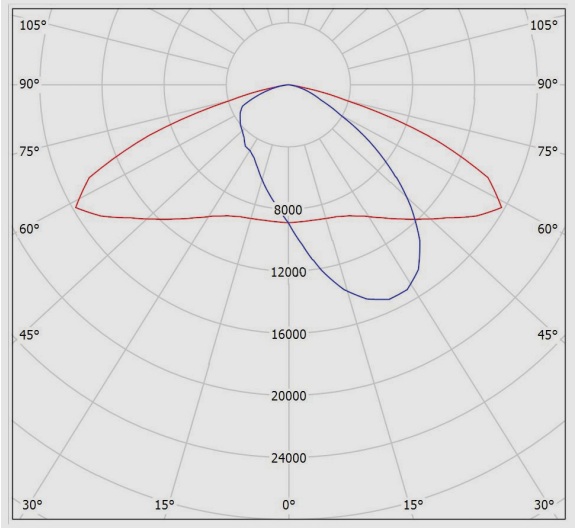


### نقشه فنی

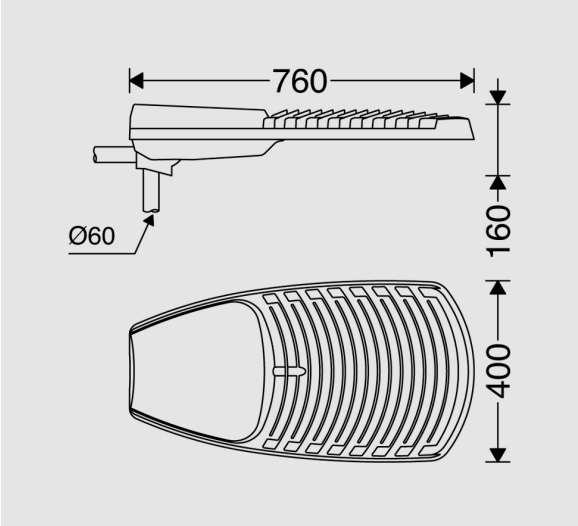




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.