

هليوس L - چراغ LED خياباني (IP66) با توان 350 وات 45000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خياباني هليوس L با طراحی پيشروخته ماري نور برای روشنایي بزرگراهها طراحی شده است.
ساختار محکم، بادوام و آيروديناميک و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فني

نام چراغ:	هليوس L
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M314LULED12750-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب افقی به پایه
كاربرد:	خياباني- معابری
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوري:	L85
ضربي نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	350
شار نوري چراغ (لومن):	45000
باذديهي چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقي:	Class I
حداكي دمای محبيطي كاركرد:	50°C
حداقل دمای محبيطي كاركرد:	-40°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونويکي جريان ثابت با ضربيب توان بیش از 0.9
فلير:	Flicker Free

هلیوس L - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 350 وات 45000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین - طوسی

مقاوم در برابر اتصال کوتاه ، Dimmable (1-10V)

ویژگی بالاست/درایور:

نک کاناله ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

100~277 VAC±10% ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

PVC جنس سیم و کابل:

0.5 اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید جنس سوکت و پلاگ:

2.5 ویژگی سوکت و پلاگ:

گلندر پلی آمیدی ویژگی گلندر:

PG13.5 سایز گلندر:

آلومینیومی دایکستی جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه:

طوسی رنگ بدنه:

RAL7043 رنگ بدنه RAL:

محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور، سیستم لوایی و جداشدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ ویژگی بدنه:

آلومینیومی دایکستی جنس درب:

رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی پوشش درب:

شیشه سکوریت شده جنس دیفیوزر / شیشه:

تخت طرح دیفیوزر / شیشه:

به ضخامت 6 میلیمتر ویژگی دیفیوزر / شیشه:

اکریلیکی شفاف جنس لنز:

خیابانی پخش نور:

سیلیکونی جنس نوار آبندي:

مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي ویژگی نوار آبندي:

روکش گالوانیزه جنس اتصالات داخلی:

روکش داکرومیت جنس اتصالات خارجي:

نایلون و کارتون نوع بسته بندی:

امکان تغییر زاویه تا 20+ درجه در حالت نصب به پایه عمودی و تا 10- درجه در حالت افقی برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعییه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن سایر مشخصات و ویژگی ها:

12.3 وزن (کیلوگرم):


760x400x120 ابعاد(میلیمتر):

IK10 مقاومت مکانیکی:

M314LULED12750-S

هلیوسن L - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 350 وات 45000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین - طوسی

نمودار فتومنتريک

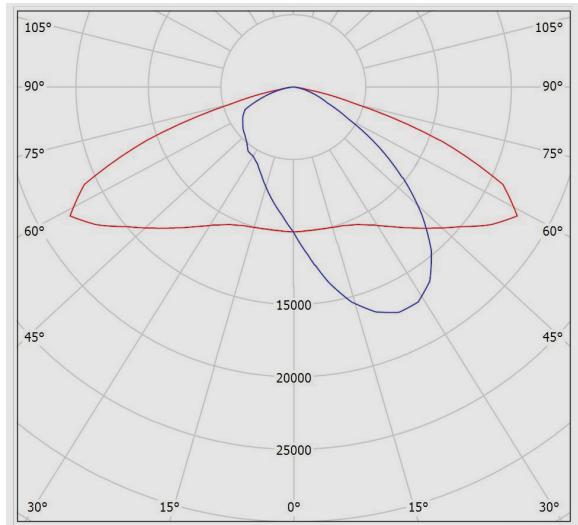

نقشه فنی

