


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 13 وات 1300 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه M - مشکی

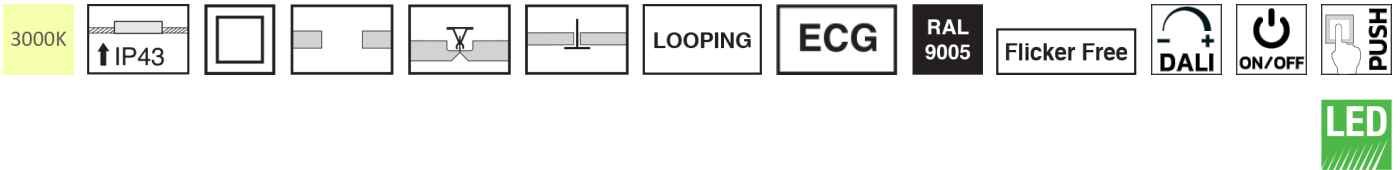

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M587MD4LED3830-BL		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:	
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L85	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
13	توان چراغ (وات):	
1300	شار نوری چراغ (لومن):	
100	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
از پایین IP43	درجه حفاظت:	
Class II	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:	

M587MD4LED3830-BL

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 13 وات 1300 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه M - مشکی


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوبینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوبینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
پلی کربنات	جنس دیفیوزر/ شیشه:
نیمه شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
درجه 35	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
درایور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص:
0.42	وزن (کیلوگرم):
Ø118x97	ابعاد (میلیمتر):

M587MD4LED3830-BL

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 13 وات 1300 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-6.4	-5.8	-6.2	-5.6	-5.4	-6.4	-5.8	-6.2	-5.6	-5.4	-5.4
	3H	-6.6	-6.0	-6.3	-5.8	-5.5	-6.6	-6.0	-6.3	-5.8	-5.5	-5.5
	4H	-6.6	-6.1	-6.4	-5.8	-5.6	-6.6	-6.1	-6.4	-5.8	-5.6	-5.6
	6H	-6.7	-6.2	-6.4	-5.9	-5.7	-6.7	-6.2	-6.4	-5.9	-5.7	-5.7
	8H	-6.8	-6.3	-6.4	-6.0	-5.7	-6.8	-6.3	-6.4	-6.0	-5.7	-5.7
4H	12H	-6.8	-6.3	-6.5	-6.0	-5.7	-6.8	-6.3	-6.5	-6.0	-5.7	-5.7
	2H	-6.6	-6.1	-6.4	-5.8	-5.6	-6.6	-6.1	-6.4	-5.8	-5.6	-5.6
	3H	-6.8	-6.3	-6.5	-6.0	-5.7	-6.8	-6.3	-6.5	-6.0	-5.7	-5.7
	4H	-6.9	-6.5	-6.5	-6.1	-5.8	-6.9	-6.5	-6.5	-6.1	-5.8	-5.8
	6H	-6.9	-6.6	-6.5	-6.3	-5.9	-6.9	-6.6	-6.5	-6.3	-5.9	-5.9
8H	8H	-7.0	-6.7	-6.6	-6.3	-5.9	-7.0	-6.7	-6.6	-6.3	-5.9	-5.9
	12H	-7.0	-6.8	-6.6	-6.4	-6.0	-7.0	-6.8	-6.6	-6.4	-6.0	-6.0
	2H	-7.0	-6.7	-6.6	-6.3	-5.9	-7.0	-6.7	-6.6	-6.3	-5.9	-5.9
	4H	-7.1	-6.9	-6.6	-6.4	-6.0	-7.1	-6.9	-6.6	-6.4	-6.0	-6.0
	6H	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-6.0	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-6.0	-6.0
12H	12H	-7.2	-7.0	-6.7	-6.6	-6.1	-7.2	-7.0	-6.7	-6.6	-6.1	-6.1
	4H	-7.0	-6.8	-6.6	-6.4	-6.0	-7.0	-6.8	-6.6	-6.4	-6.0	-6.0
	6H	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-6.0	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-6.0	-6.0
	8H	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-6.0	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-6.0	-6.0
	12H	-7.2	-7.0	-6.7	-6.6	-6.1	-7.2	-7.0	-6.7	-6.6	-6.1	-6.1
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+4.8 / -6.3					+4.8 / -8.3					
S = 1.5H		+7.5 / -86.0					+7.5 / -86.0					
S = 2.0H		+9.5 / -84.0					+9.5 / -84.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-15.2					-15.2					
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux												

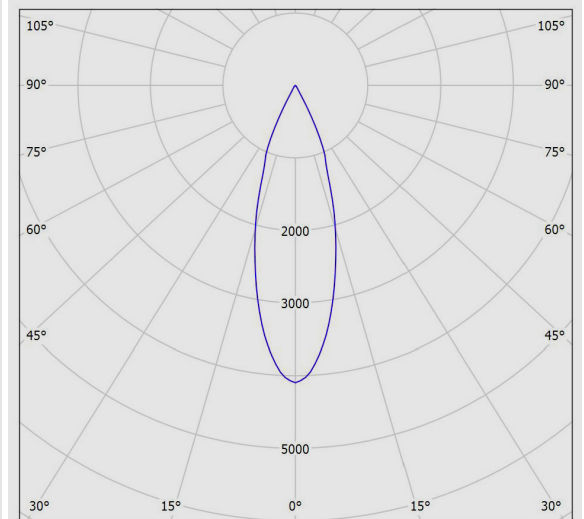

نقشه فنی

