


M587MD6LED5V40-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 36 وات 3300 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید

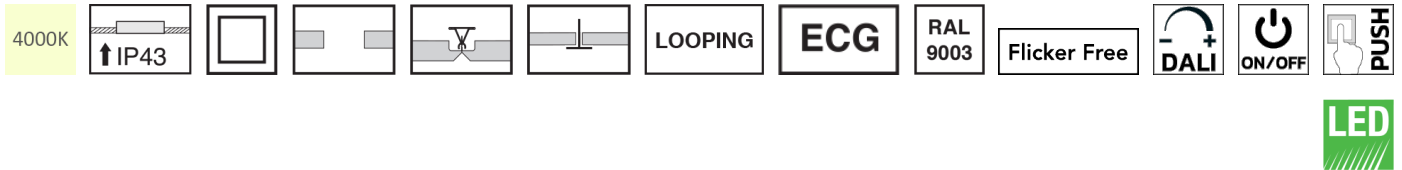

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M587MD6LED5V40-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:	
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ / ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L85	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:	
36	توان چراغ (وات):	
3300	شار نوری چراغ (لومن):	
92	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
از پایین IP43	درجه حفاظت:	
Class II	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست / درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست / درایور:	

M587MD6LED5V40-W


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 36 وات 3300 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید

حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دراپور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد (میلیمتر):	Ø168x130
مقاومت مکانیکی:	-

M587MD6LED5V40-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 36 وات 3300 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7	
	3H	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	
	4H	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	
	6H	11.4	11.9	11.7	12.1	12.4	11.4	11.9	11.7	12.1	12.4	
	8H	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	
4H	12H	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	
	2H	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	
	3H	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	
	4H	11.2	11.6	11.6	11.9	12.3	11.2	11.6	11.6	11.9	12.3	
	6H	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	
8H	8H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	12H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1	
	4H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	6H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	
	8H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	
12H	12H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	
	4H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1	
	6H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	
8H	8H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	
	12H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+6.8 / -21.9					+6.8 / -21.9						
S = 1.5H	+9.6 / -90.0					+9.6 / -90.0						
S = 2.0H	+11.6 / -88.0					+11.6 / -88.0						
Standard table	BK00					BK00						
Correction	-7.1					-7.1						
Summand	-7.1					-7.1						
Corrected Glare Indices referring to 3300lm Total Luminous Flux												

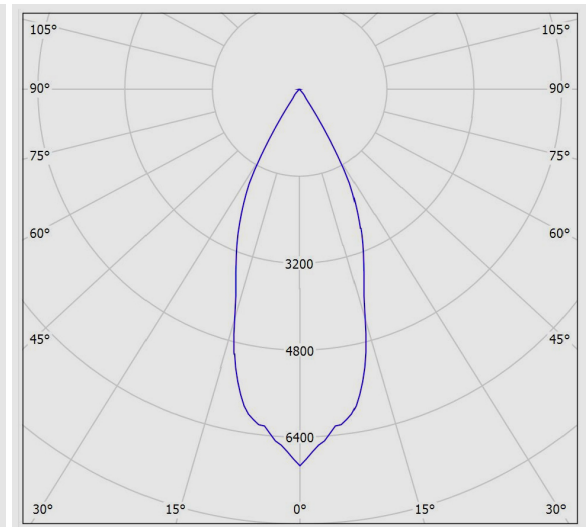

نقشه فنی

