

M587MD6LED5V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

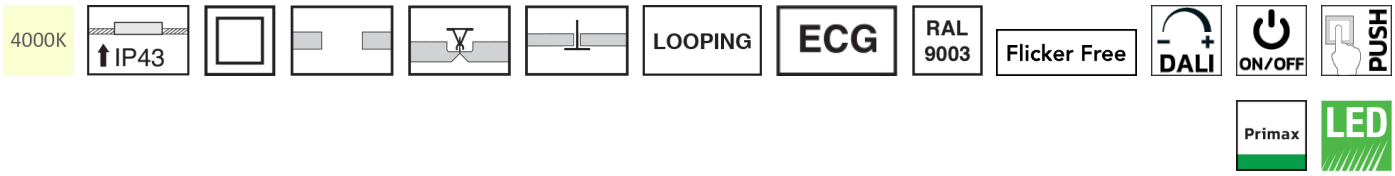

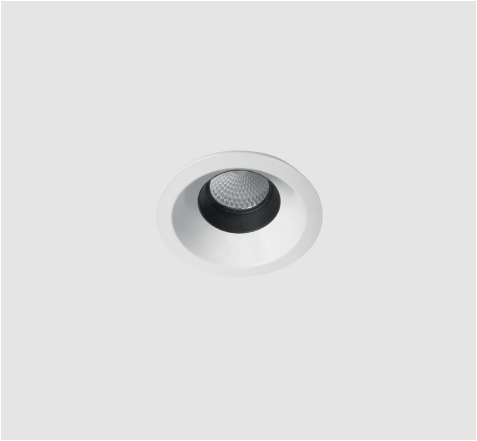

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587MD6LED5V40-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان، سقفي توکار - سازه پنهان
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوري چراغ (لومن):	3500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	97
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587MD6LED5V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس رفلکتور:	پلي كربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق اكريليكي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش يكنواخت نور
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M587MD6LED5V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.9	12.5	12.1	12.7	12.9	11.9	12.5	12.1	12.7	12.9
	3H	11.7	12.3	12.0	12.5	12.8	11.7	12.3	12.0	12.5	12.8
	4H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7
	6H	11.6	12.1	11.9	12.4	12.6	11.6	12.1	11.9	12.4	12.6
	8H	11.5	12.0	11.9	12.3	12.6	11.5	12.0	11.9	12.3	12.6
	12H	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6
4H	2H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7
	3H	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6
	4H	11.4	11.8	11.8	12.1	12.5	11.4	11.8	11.8	12.1	12.5
	6H	11.4	11.7	11.8	12.0	12.4	11.4	11.7	11.8	12.0	12.4
	8H	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4
	12H	11.3	11.5	11.7	11.9	12.3	11.3	11.5	11.7	11.9	12.3
8H	4H	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4
	6H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3
	8H	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3
	12H	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2
12H	4H	11.3	11.5	11.7	11.9	12.3	11.3	11.5	11.7	11.9	12.3
	6H	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3
	8H	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.8 / -21.9					+6.8 / -21.9				
S = 1.5H		+9.6 / -90.0					+9.6 / -90.0				
S = 2.0H		+11.6 / -88.0					+11.6 / -88.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-6.9					-6.9				
Corrected Glare Indices referring to 3500lm Total Luminous Flux											

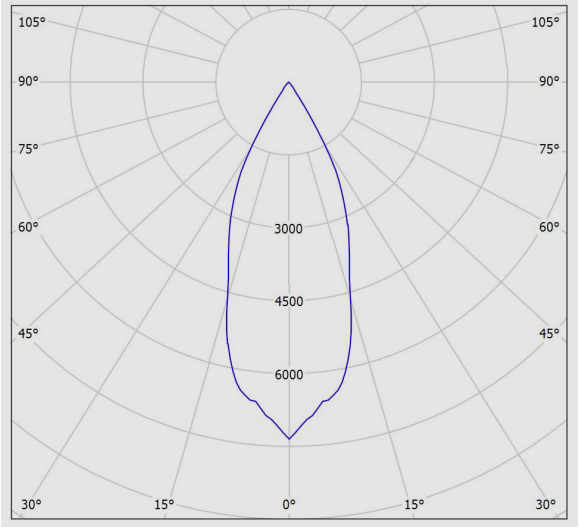

نقشه فنی



Ø150-155

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.