


M587MD6LED4V40-W

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید

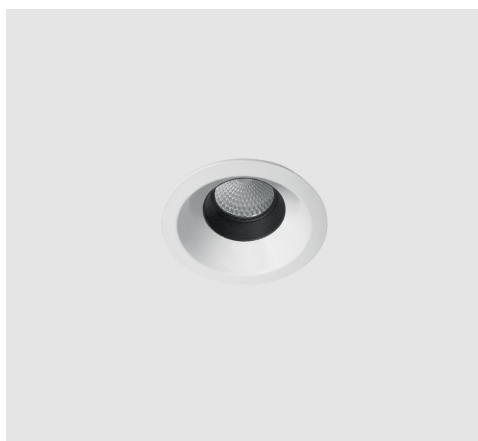

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M587MD6LED4V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M587MD6LED4V40-W


آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید

On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
دوخانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
ورق اکریلیکی	جنس دیفیوزر / شیشه:
شفاف	طرح دیفیوزر / شیشه:
پخش یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
درجه 42	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
0.65	وزن (کیلوگرم):
Ø168x130	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
دراپور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M587MD6LED4V40-W

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و
 رفلکتور ویژه M - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	
	3H	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	
	4H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	
	6H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	8H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	
4H	12H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	
	2H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	
	3H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	
	4H	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	
	6H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	
8H	8H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	
	12H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
	4H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	
	6H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	
12H	12H	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	
	4H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
	6H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	
	8H	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	
	12H	10.0	10.0	10.3	10.5	10.7	10.0	10.0	10.2	10.5	10.7	11.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.8 / -21.9					+6.8 / -21.9					
S = 1.5H		+9.6 / -30.0					+9.6 / -30.0					
S = 2.0H		+11.6 / -38.0					+11.6 / -38.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-8.0					-8.0					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												

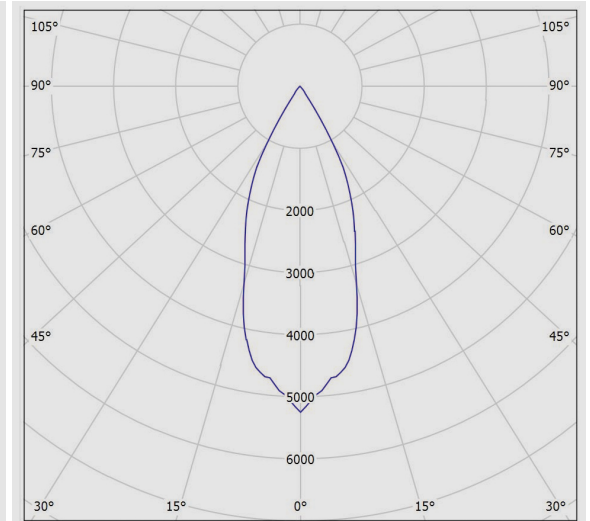

نقشه فنی

