

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587MD6LED4V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گلرئی ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off


آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تك كاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلي كربنات	پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی	جنس دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور	پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل	ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130	مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K		

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR																	
p. Ceiling		70	70	50	50	30	p. Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30
p. Floor		20	20	20	20	20	p. Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis															
X Y																	
2H	2H	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	
	3H	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	
	4H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	
	6H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	8H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	
12H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4		
4H	2H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	
	3H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	
	4H	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	
	6H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	
	8H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	
12H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2		
8H	4H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	
	6H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	
	12H	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	
	4H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
12H	4H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
	6H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	
	8H	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S		S = 1.0H		+6.8 / -21.9		S = 1.5H		+9.6 / -30.0		S = 2.0H		+11.6 / -38.0					
Standard table		BK00		BK00		Correction		-8.0		Correction		-8.0					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux																	

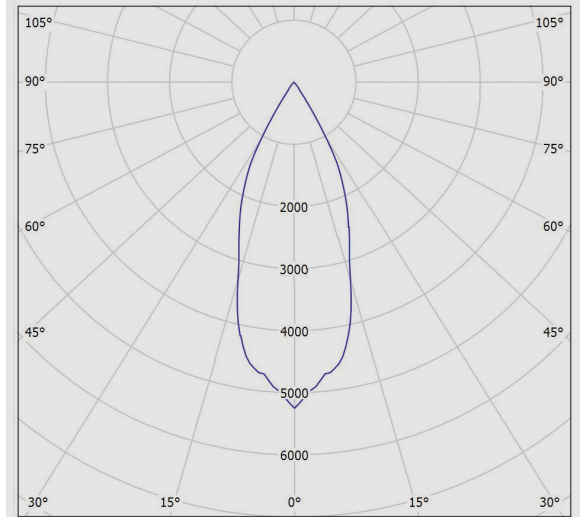

نقشه فنی

