
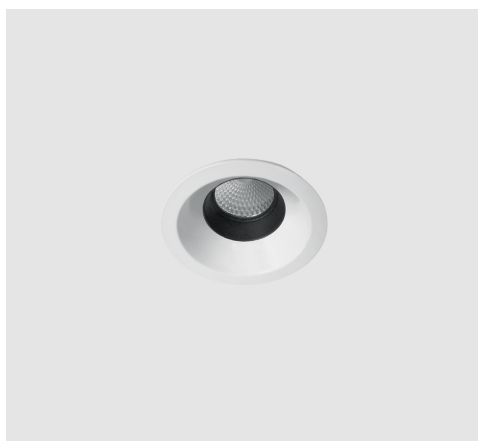


M587MD6LED4V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587MD6LED4V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

M587MD6LED4V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات	طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی	پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	جنس بست نصب:	استنلس استیل
وزن (کیلوگرم):	0.65	ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
ابعاد (میلیمتر):	Ø168x130	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
مقاومت مکانیکی:	-	وزن (کیلوگرم):	0.65
سفارشات خاص (روتین آپشن):	DALI PUSH	ابعاد (میلیمتر):	Ø168x130
دمای رنگ نور 6500K، درایور کاهش توان		مقاومت مکانیکی:	-

M587MD6LED4V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7
	3H	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6
	4H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5
	6H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5
	8H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4
4H	12H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4
	2H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5
	3H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4
	4H	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3
	6H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2
8H	8H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2
	12H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2
	4H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2
	6H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1
12H	12H	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0
	4H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2
	6H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.8 / -21.9					+6.8 / -21.9				
S = 1.5H		+9.6 / -30.0					+9.6 / -30.0				
S = 2.0H		+11.6 / -38.0					+11.6 / -38.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction		-8.0					-8.0				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux											

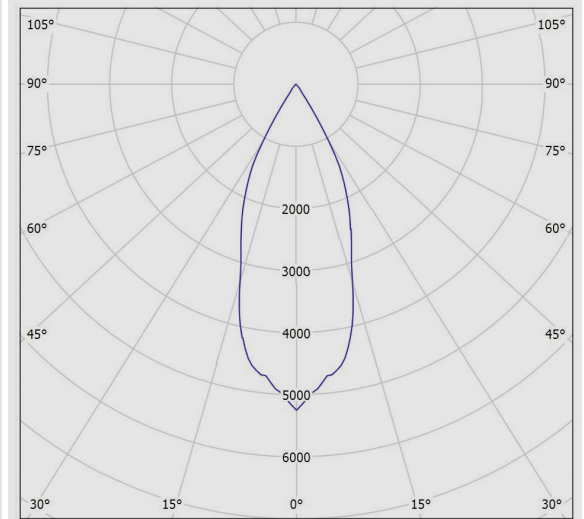

نقشه فنی

