


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات 2000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - سفید

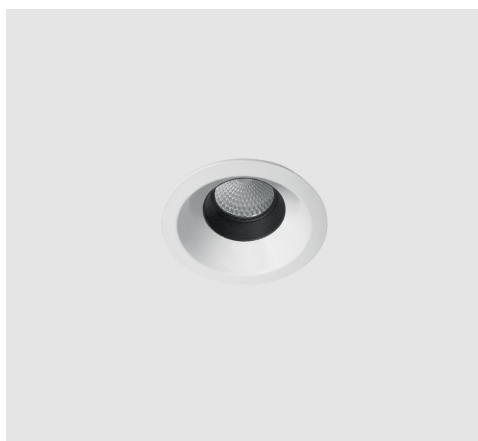

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587WD6LED4830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	19
شار نوری چراغ (لومن):	2000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M587WD6LED4830-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات 2000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دراپور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد (میلیمتر):	Ø168x130

M587WD6LED4830-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات 2000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.3	-8.6	-9.0	-8.4	-8.2	-9.3	-8.6	-9.0	-8.4	-8.2	-8.2
	3H	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-5.5
	4H	-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-5.1	-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-5.1	-5.1
	6H	-4.5	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4	-4.5	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4	-3.4
	8H	-3.7	-3.2	-3.4	-3.0	-2.7	-3.7	-3.2	-3.4	-3.0	-2.7	-2.7
4H	12H	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9	-1.9
	2H	-8.4	-7.8	-8.1	-7.6	-7.3	-8.4	-7.8	-8.1	-7.6	-7.3	-7.3
	3H	-5.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.3	-5.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.3	-4.3
	4H	-5.0	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9	-5.0	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9	-3.9
	6H	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-2.0
8H	8H	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-1.1
	12H	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-0.3
	4H	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-3.3
	6H	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-1.1
	8H	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-0.1
12H	12H	-0.1	-0.0	0.3	0.5	1.0	-0.1	-0.0	0.3	0.5	1.0	1.0
	4H	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1	-3.1
	6H	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-0.8
	8H	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	0.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.8 / -10.6					+5.8 / -10.6					
S = 1.5H		+8.6 / -11.1					+8.6 / -11.1					
S = 2.0H		+10.6 / -11.5					+10.6 / -11.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-9.8					-9.8					
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												

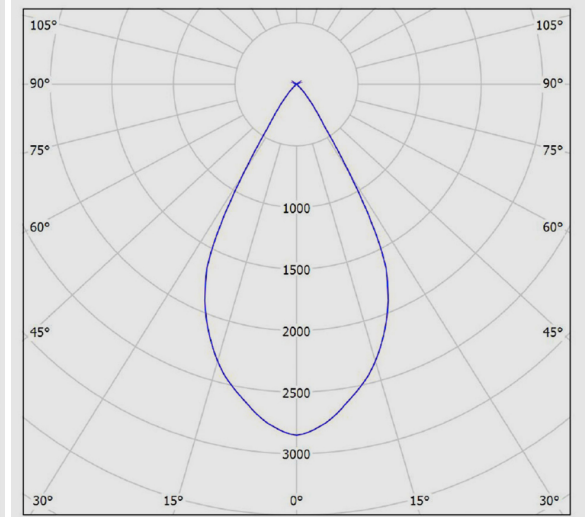

نقشه فنی

