

M587EMQ10LED2840-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 10 وات 700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه M و ماژول برق مستقیم - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587EMQ10LED2840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	10
شار نوری چراغ (لومن):	700
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	70
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامی تغذیه:	198~253 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5

M587EMQ10LED2840-BL


آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 10 وات 700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه M و ماژول برق مستقیم - مشکی

جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	نیمه شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 35
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.3
ابعاد (میلیمتر):	112x112x96

M587EMQ10LED2840-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 10 وات 700 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه M و مازول برق مستقیم - مشکی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	3.4	4.0	3.6	4.2	4.4	3.4	4.0	3.6	4.2	4.4	
	3H	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	
	4H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	
	6H	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	
	8H	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	
4H	12H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	
	2H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	
	3H	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	
	4H	2.9	3.3	3.3	3.7	4.0	2.9	3.3	3.3	3.7	4.0	
	6H	2.9	3.2	3.3	3.6	3.9	2.9	3.2	3.3	3.6	3.9	
8H	8H	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	12H	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	
	4H	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	6H	2.7	2.9	3.2	3.4	3.8	2.7	2.9	3.2	3.4	3.8	
	8H	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	
12H	12H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	
	4H	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	
	6H	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	
	8H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	
	12H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.3 / -10.6					+5.3 / -10.6					
S = 1.5H		+8.0 / -87.1					+8.0 / -87.1					
S = 2.0H		+10.0 / -85.1					+10.0 / -85.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-15.4					-15.4					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												

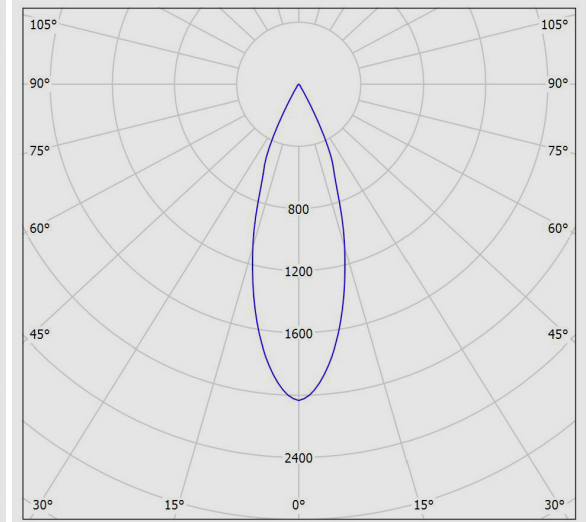

نقشه فنی

