M587WQ15LED4V30-W

آرتميس - چراغ دانلايت مربعي آرتميس توكار حفره 15

3000K | IP43 | LOOPING | ECG | RAL 9003 | Flicker Free | DALI | ON/OFF | PUSH | Primax | LED

معرفی محصول

چراغ دانلايت مربعي توكار آرتميس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتميس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M587WQ15LED4V30-W
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه پنهان، سقفي توكار - يكپارچه، سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	92
درجه حفاظت:	از پايين IP43
كلاس عايقی:	Class II
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587WQ15LED4V30-W

آرتميس - چراغ دانلايت مربعي آرتميس توكار حفره 15

ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس رفلكتور:	پلي كربنات
پوشش رفلكتور:	Vacuum coat
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق اكريليكي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	55 درجه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ويژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.67
ابعاد(ميليمتر):	168x168x127
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587WQ15LED4V30-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 15

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.1	11.7	11.3	11.9	12.1	11.1	11.7	11.3	11.9	12.1
	3H	10.9	11.5	11.2	11.8	12.0	10.9	11.5	11.2	11.8	12.0
	4H	10.9	11.4	11.2	11.7	11.9	10.9	11.4	11.2	11.7	11.9
	6H	10.8	11.4	11.2	11.6	11.9	10.8	11.4	11.2	11.6	11.9
	8H	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9
	12H	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9
4H	2H	10.9	11.4	11.2	11.7	11.9	10.9	11.4	11.2	11.7	11.9
	3H	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8
	4H	10.7	11.1	11.0	11.4	11.8	10.7	11.1	11.0	11.4	11.8
	6H	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7
	8H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7
	12H	10.6	10.9	11.1	11.3	11.7	10.6	10.9	11.1	11.3	11.7
8H	4H	10.6	10.9	11.0	11.2	11.6	10.6	10.9	11.0	11.2	11.6
	6H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6
	8H	10.6	10.7	11.0	11.2	11.6	10.6	10.7	11.0	11.2	11.6
	12H	10.6	10.7	11.1	11.2	11.7	10.6	10.7	11.1	11.2	11.7
12H	4H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6
	6H	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6
	8H	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+5.7 / -9.2	+5.7 / -9.2
S = 1.5H	+8.5 / -9.6	+8.5 / -9.6
S = 2.0H	+10.5 / -9.9	+10.5 / -9.9
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-7.5	-7.5

Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux

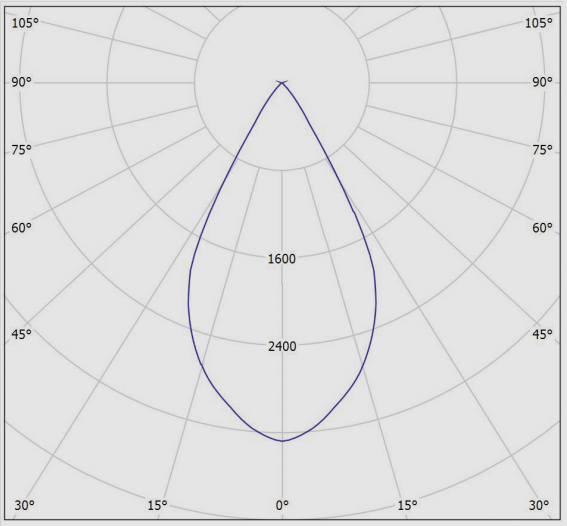

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.