


M587MQ15LED4V40-BL

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعی آرتمیس توکار حفره 15



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587MQ15LED4V40-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M587MQ15LED4V40-BL

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعی آرتمیس توکار حفره 15


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005	ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات	طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat	پخش نور:	درجه 42
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی	جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
وزن (کیلوگرم):	0.67	مقاومت مکانیکی:	-
ابعاد (میلیمتر):	168x168x127	سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH

M587MQ15LED4V40-BL

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعی آرتمیس توکار حفره 15

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	8.5	9.2	8.8	9.4	9.6	8.5	9.2	8.8	9.4	9.6	
	3H	8.4	9.0	8.7	9.2	9.4	8.4	9.0	8.7	9.2	9.4	
	4H	8.3	8.9	8.6	9.1	9.4	8.3	8.9	8.6	9.1	9.4	
	6H	8.3	8.8	8.6	9.0	9.3	8.3	8.8	8.6	9.0	9.3	
	8H	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	
4H	12H	8.2	8.6	8.5	8.9	9.2	8.2	8.6	8.5	8.9	9.2	
	2H	8.3	8.9	8.6	9.1	9.4	8.3	8.9	8.6	9.1	9.4	
	3H	8.2	8.6	8.5	8.9	9.3	8.2	8.6	8.5	8.9	9.3	
	4H	8.1	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	8.5	8.5	8.8	9.2	
	6H	8.0	8.4	8.4	8.7	9.1	8.0	8.4	8.4	8.7	9.1	
8H	8H	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	
	12H	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	
	4H	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	
	6H	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0	
	8H	7.9	8.0	8.3	8.5	8.9	7.9	8.0	8.3	8.5	8.9	
12H	12H	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	
	4H	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	
	6H	7.9	8.0	8.3	8.5	8.9	7.9	8.0	8.3	8.5	8.9	
	8H	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+6.8 / -21.7					+6.8 / -21.7					
S = 1.5H		+9.6 / -27.8					+9.6 / -27.8					
S = 2.0H		+11.6 / -35.8					+11.6 / -35.8					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-10.2					-10.2					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												

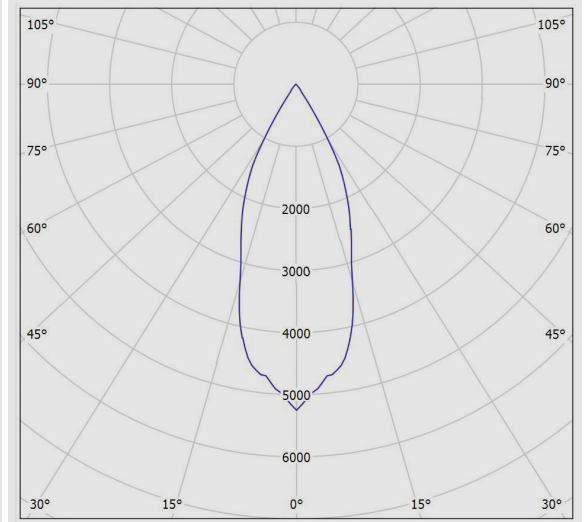

نقشه فنی

