



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M587MQ15LED4V30-BL
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2300
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	92
فلیکر:	Flicker Free
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار

M587MQ15LED4V30-BL

آرتمیس -


نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.67
ابعاد (میلیمتر):	168x168x127
سفارشات خاص (روتین آپشن):	DALI PUSH درایور کاهش توان

M587MQ15LED4V30-BL

آرتمیس -

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3	
	3H	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	
	4H	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	
	6H	8.0	8.5	8.3	8.7	9.0	8.0	8.5	8.3	8.7	9.0	
	8H	7.9	8.4	8.3	8.7	9.0	7.9	8.4	8.3	8.7	9.0	
4H	12H	7.9	8.4	8.2	8.7	9.0	7.9	8.4	8.2	8.7	9.0	
	2H	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	
	3H	7.9	8.4	8.2	8.7	9.0	7.9	8.4	8.2	8.7	9.0	
	4H	7.8	8.2	8.2	8.5	8.9	7.8	8.2	8.2	8.5	8.9	
	6H	7.7	8.1	8.1	8.4	8.8	7.7	8.1	8.1	8.4	8.8	
8H	8H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	
	12H	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	
	4H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	
	6H	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	
	8H	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	
12H	12H	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	
	4H	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	
	6H	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	
	8H	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	
	8H	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+6.8 / -21.7					+6.8 / -21.7						
S = 1.5H	+9.6 / -87.8					+9.6 / -87.8						
S = 2.0H	+11.6 / -85.8					+11.6 / -85.8						
Standard table	BK00					BK00						
Correction Summand	-10.5					-10.5						
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux												

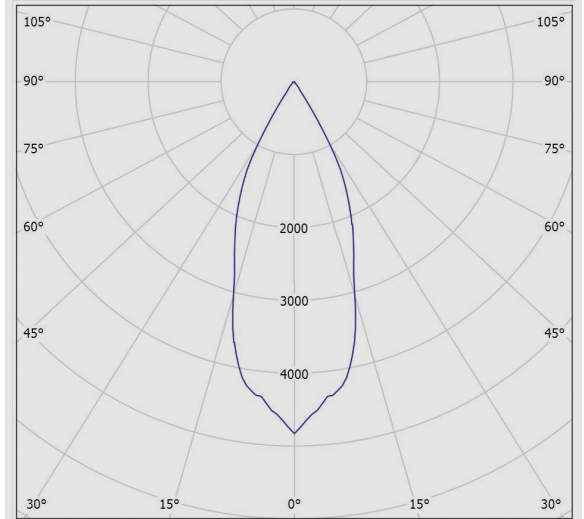

نقشه فنی

