


M587WQ15LED5V30-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار مربعی 15*15 با توان 36 وات 3100 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه W - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587WQ15LED5V30-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3100
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	86
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M587WQ15LED5V30-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار مربعی 15*15 با توان 36 وات 3100 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه W - مشکی

ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.67
ابعاد (میلیمتر):	168x168x127
مقاومت مکانیکی:	-

سفارشات خاص (روتین آپشن): درایور کاهش توان DALI PUSH

M587WQ15LED5V30-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار مربعی 15*15 با توان 36 وات 3100 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و
 رفلکتور ویژه W - مشکی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	9.3	9.9	9.5	10.1	10.3	9.3	9.9	9.5	10.1	10.3
	3H	9.2	9.7	9.4	10.0	10.2	9.2	9.7	9.4	10.0	10.2
	4H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1
	6H	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1
	8H	9.0	9.5	9.3	9.7	10.0	9.0	9.5	9.3	9.7	10.0
12H	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	
4H	2H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1
	3H	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0
	4H	8.9	9.3	9.2	9.6	9.9	8.9	9.3	9.2	9.6	9.9
	6H	8.8	9.1	9.2	9.5	9.8	8.8	9.1	9.2	9.5	9.8
	8H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8
12H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8	
8H	4H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8
	6H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7
	8H	8.6	8.8	9.0	9.2	9.7	8.6	8.8	9.0	9.2	9.7
	12H	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7
	4H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8
12H	6H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7
	8H	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7
	4H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8
	6H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7
	8H	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.8 / -21.7					+6.8 / -21.7				
S = 1.5H		+9.6 / -37.8					+9.6 / -37.8				
S = 2.0H		+11.6 / -55.8					+11.6 / -55.8				
Standard table		BK00					BK00				
Correction		-9.4					-9.4				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 3100lm Total Luminous Flux											

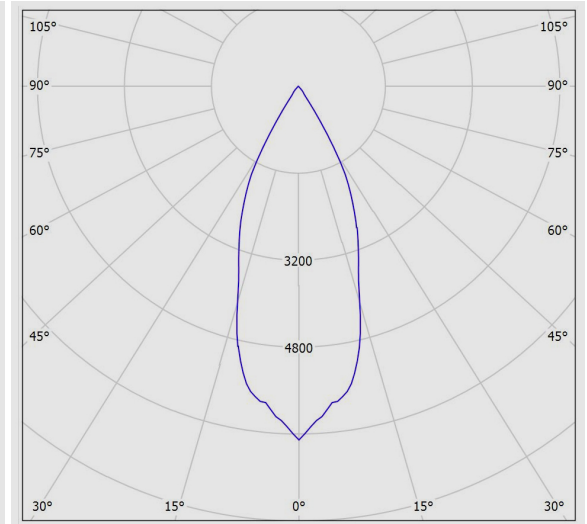

نقشه فنی

