


M587MQ10LED4V40-BL

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 18 وات 1600 لومن ، دمایی رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیسیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنگنه‌گی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587MQ10LED4V40-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمایی رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	18
شار نوری چراغ (لومن):	1600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M587MQ10LED4V40-BL


چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 18 وات 1600 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی

On/Off، DALI، Push	حالت کنترل قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
پلی کربنات	جنس دیفیوزر/ شیشه:
نیمه شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
درجه 35	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
درایور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص:
0.43	وزن (کیلوگرم):
112x112x96	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M587MQ10LED4V40-BL

چراغ LED دانه‌لایت توکار مربعی 10*10 با توان 18 وات 1600 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.7	5.3	4.9	5.5	5.7	4.7	5.3	4.9	5.5	5.7	5.7
	3H	4.6	5.1	4.8	5.4	5.6	4.6	5.1	4.8	5.4	5.6	5.6
	4H	4.5	5.0	4.8	5.3	5.5	4.5	5.0	4.8	5.3	5.5	5.5
	6H	4.4	4.9	4.7	5.2	5.5	4.4	4.9	4.7	5.2	5.5	5.5
	8H	4.4	4.9	4.7	5.1	5.4	4.4	4.9	4.7	5.1	5.4	5.4
4H	12H	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	5.4
	2H	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	5.6
	3H	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	5.4
	4H	4.3	4.7	4.7	5.0	5.3	4.3	4.7	4.7	5.0	5.3	5.3
	6H	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3	5.3
8H	8H	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	5.2
	12H	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	5.2
	4H	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	5.2
	6H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	5.2
	8H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	5.1
12H	12H	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	5.1
	4H	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	5.2
	6H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	5.1
	8H	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	5.1
	12H	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	5.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.8 / -8.1					+4.8 / -8.1					
S = 1.5H		+7.6 / -85.3					+7.6 / -85.3					
S = 2.0H		+9.6 / -83.3					+9.6 / -83.3					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-14.0					-14.0					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1750lm Total Luminous Flux												

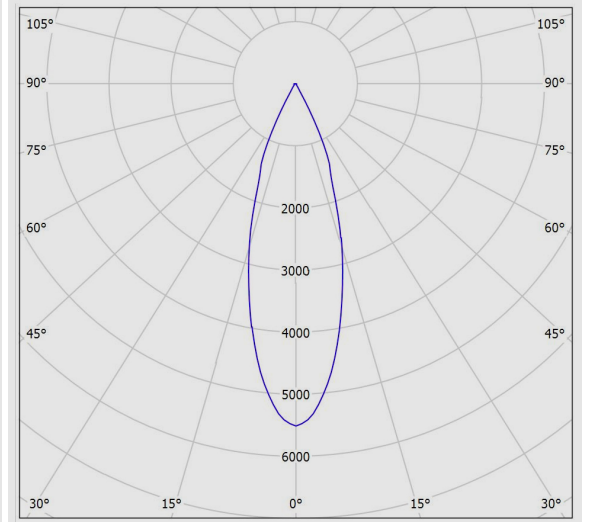

نقشه فنی

