


M587MQ10LED4V40-BL

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 18 وات 1600 لومن ، دمایی رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی

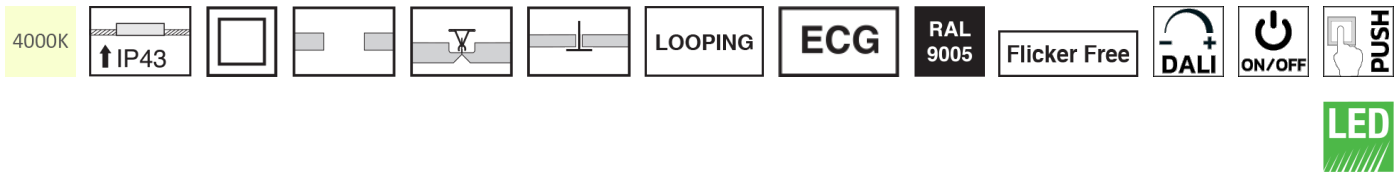

معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنگنه نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نوع نصب:	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع منبع نور:	M587MQ10LED4V40-BL
تعداد لامپ/ ماژول:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
دمایی رنگ نور:	کاربرد:
منبع نور:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
ثبات شار نوری:	LED
رده بندی ثبات شار نوری:	1
ضریب نمود رنگ:	4000K - Neutral White
توان چراغ (وات):	LED
شار نوری چراغ (لومن):	بیش از 100.000 ساعت
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	L85
درجه حفاظت:	بیش از 90
کلاس عایقی:	18
بالاست/درایور:	1600
فلیکر:	89
ویژگی بالاست/درایور:	از پایین IP43
	Class II
	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
	Flicker Free
	Non-dimmable

M587MQ10LED4V40-BL


چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 18 وات 1600 لومن ، دمایی رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی

حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	نیمه شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 35
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	درایور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	0.43
ابعاد (میلیمتر):	112x112x96
مقاومت مکانیکی:	-

M587MQ10LED4V40-BL

چراغ LED دانه‌لایت توکار مربعی 10*10 با توان 18 وات 1600 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.7	5.3	4.9	5.5	5.7	4.7	5.3	4.9	5.5	5.7	
	3H	4.6	5.1	4.8	5.4	5.6	4.6	5.1	4.8	5.4	5.6	
	4H	4.5	5.0	4.8	5.3	5.5	4.5	5.0	4.8	5.3	5.5	
	6H	4.4	4.9	4.7	5.2	5.5	4.4	4.9	4.7	5.2	5.5	
	8H	4.4	4.9	4.7	5.1	5.4	4.4	4.9	4.7	5.1	5.4	
12H	2H	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	
	4H	2H	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6
	3H	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	
	4H	4.3	4.7	4.7	5.0	5.3	4.3	4.7	4.7	5.0	5.3	
	6H	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3	
8H	8H	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	
	12H	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	
	4H	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	4.2	4.5	4.6	4.8	5.2	
	6H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	
	8H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	
12H	12H	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	
	4H	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	
	6H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	
	8H	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.8 / -8.1					+4.8 / -8.1					
S = 1.5H		+7.6 / -85.3					+7.6 / -85.3					
S = 2.0H		+9.6 / -83.3					+9.6 / -83.3					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-14.0					-14.0					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1750lm Total Luminous Flux												

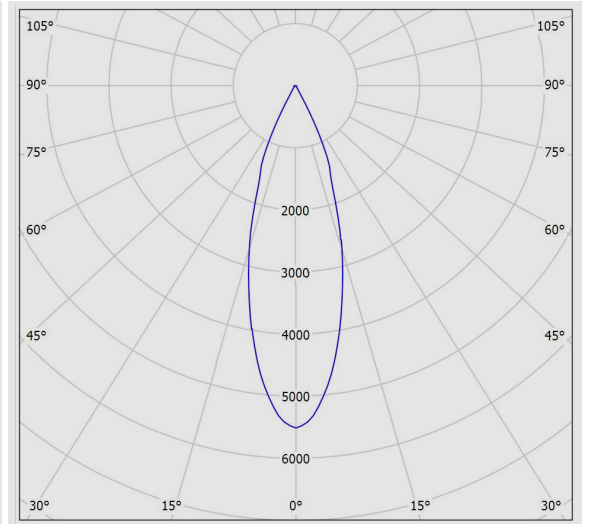

نقشه فنی

