


M457N60LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 60 سانتی متر - سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457N60LED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	153
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M457N60LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیومی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 60 سانتی متر- سفید

مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس سر و ته :
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
درجه 30	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1.4	وزن (کیلوگرم):
584x73x75	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
دمای رنگ نور 3000K	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M457N60LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 60 سانتی متر- سفید نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.5	23.7	24.7	25.0	
	3H	15.8	16.8	16.1	17.0	17.3	24.8	25.8	25.2	26.1	26.3	
	4H	16.4	17.3	16.7	17.5	17.8	25.4	26.3	25.8	26.6	26.9	
	6H	16.9	17.8	17.3	18.1	18.4	25.9	26.7	26.2	27.0	27.3	
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.1	26.9	26.4	27.2	27.5	
	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
4H	2H	15.4	16.3	15.8	16.6	16.9	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8	
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.5	25.1	25.8	26.2	
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	
	8H	18.4	19.0	18.9	19.4	19.8	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5	
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6	
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.3	25.9	25.8	26.3	26.7	
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	25.9	26.4	26.4	26.8	27.2	
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5	
	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.4	26.7	26.8	27.1	27.6	
	4H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	25.3	25.8	25.8	26.2	26.6	
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	25.9	26.3	26.4	26.7	27.2	
12H	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	
	12H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.7					
Standard table		BK06					BK05					
Correction Summand		1.8					9.4					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												

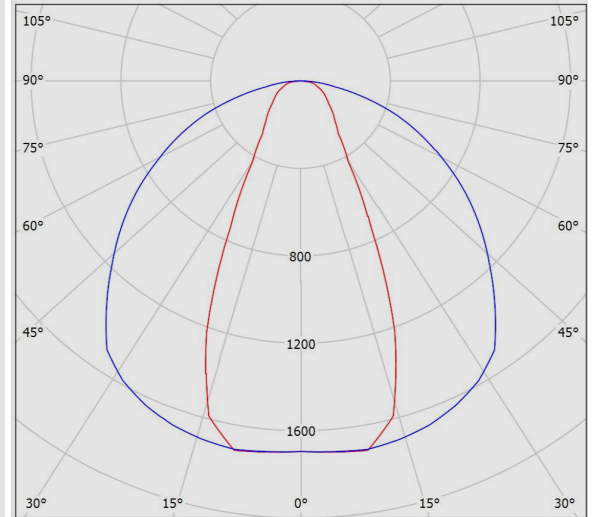

نقشه فنی

