

M457SW60LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 60 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M457SW60LED2840-W
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C

M457SW60LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 17 وات 2400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 60 سانتی متر- سفید


بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

M457SW60LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 60 سانتی متر- سفید
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.4	23.7	22.7	23.9	24.1	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	
	3H	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0	
	4H	24.5	25.5	24.8	25.8	26.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	
	6H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4	20.5	21.5	20.8	21.7	22.1	
	8H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.5	20.5	21.4	20.8	21.7	22.0	
	12H	25.0	25.9	25.4	26.2	26.5	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	
4H	2H	22.7	23.7	23.0	24.0	24.3	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	
	3H	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	21.4	22.3	21.8	22.7	23.0	
	4H	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4	21.6	22.4	22.0	22.7	23.1	
	6H	25.3	26.0	25.8	26.4	26.8	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	
	8H	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0	21.6	22.3	22.1	22.7	23.1	
	12H	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	
8H	2H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	
	3H	25.5	26.0	26.0	26.5	26.9	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5	
	4H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5	
	6H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.1	22.5	22.6	22.9	23.4	
	8H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.4	22.0	22.6	22.5	23.0	23.4	
	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	22.1	22.6	22.6	23.0	23.5	
12H	2H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.4	22.0	22.6	22.5	23.0	23.4	
	4H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	22.1	22.6	22.6	23.0	23.5	
	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	22.2	22.5	22.6	23.0	23.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.6					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -2.0					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		8.7					4.2					
Corrected Glare Indices referring to 2400lm Total Luminous Flux												

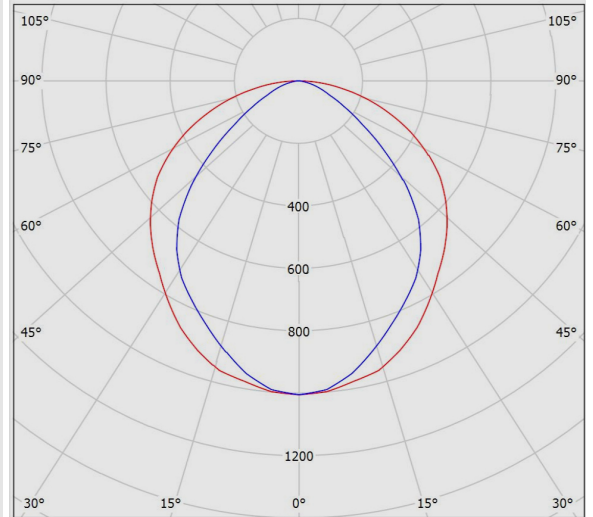

نقشه فنی

