


لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 47 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 170 سانتی متر - سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

لومیلاین	نام چراغ:
M457W170LED2840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
47	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
149	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M457W170LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیومی توان 47 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 170 سانتی متر- سفید

مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس سر و ته :
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
درجه 90	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
3.1	وزن (کیلوگرم):
1708x73x75	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
دمای رنگ نور 3000K	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M457W170LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 47 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 170 سانتی متر- سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.5	23.8	22.8	24.0	24.3	20.2	21.4	20.4	21.6	21.9	
	3H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	20.5	21.7	20.9	21.9	22.2	
	4H	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	
	6H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.5	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	
	8H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	
	12H	25.1	26.0	25.5	26.3	26.7	20.6	21.5	21.0	21.9	22.2	
4H	2H	22.8	23.9	23.1	24.1	24.4	20.9	22.0	21.3	22.3	22.5	
	3H	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	4H	25.0	25.8	25.4	26.2	26.5	21.8	22.6	22.2	22.9	23.3	
	6H	25.5	26.2	25.9	26.5	26.9	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	
	8H	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	
	12H	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	21.8	22.4	22.3	22.8	23.2	
8H	4H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
	12H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	
	4H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
12H	8H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		8.8					4.4					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

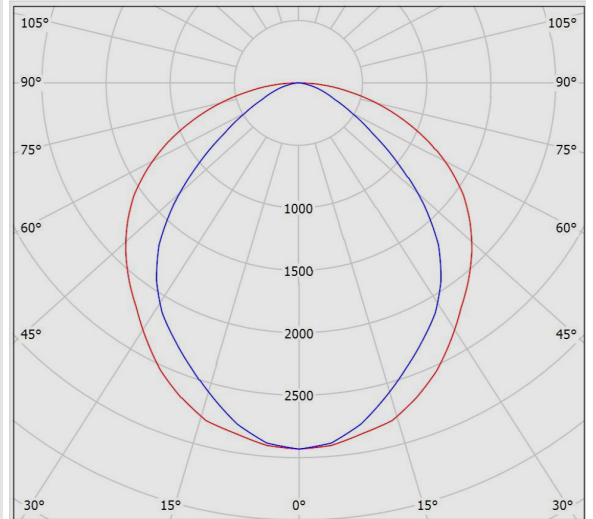

نقشه فنی

