

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457A115LED2840-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	پارکینگ ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	5000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	156
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C


لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 115

فلیکر:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable		
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله		
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%		
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz		
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار		
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5		
جنس ترمینال :	پلی کربنات		
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ		
قابلیت لوپینگ:	دارد		
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی		
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک		
رنگ بدنه:	سفید		
RAL رنگ بدنه:	RAL9016		
جنس سر و ته :	پلی کربنات		
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف		
پخش نور:	نامتقارن يك طرفه		
جنس بست نصب:	استنلس استیل		
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار		
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن		
وزن (کیلوگرم):	2.3		
ابعاد(میلیمتر):	1146x73x75		
مقاومت مکانیکی:	-		
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، باتری اضطراری		

M457A115LED2840-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 115

نمودار فتومتریک

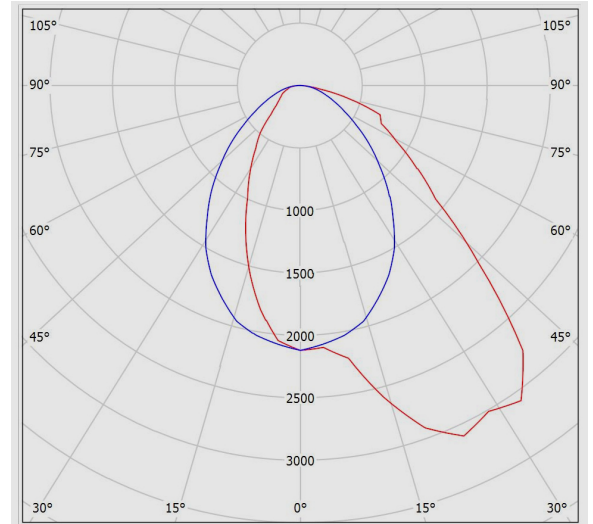

نقشه فنی

