


M457SA115LED2865-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 32 وات 5000 لومن با دمایی رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر- سفید

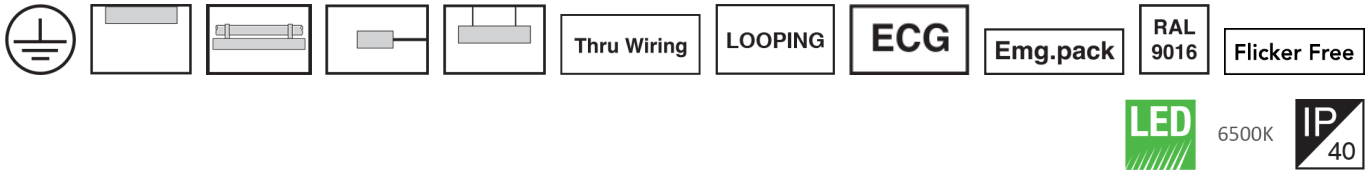

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457SA115LED2865-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	5000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	156
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C

M457SA115LED2865-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر- سفید


بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن یک طرفه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد(میلیمتر):	1146x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، دمای رنگ نور 3000K

M457SA115LED2865-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر- سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.5	19.7	18.8	19.9	20.2	23.4	24.6	23.7	24.8	25.0	
	3H	19.0	20.0	19.3	20.3	20.5	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5	
	4H	19.1	20.1	19.4	20.3	20.6	25.4	26.4	25.8	26.7	27.0	
	6H	19.1	20.0	19.4	20.3	20.6	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3	
	8H	19.1	20.0	19.4	20.3	20.6	25.9	26.8	26.3	27.1	27.5	
	12H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.5	26.0	26.9	26.4	27.2	27.5	
4H	2H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	23.4	24.4	23.8	24.7	25.0	
	3H	20.0	20.8	20.3	21.1	21.5	25.0	25.9	25.4	26.2	26.5	
	4H	20.1	20.9	20.5	21.2	21.6	25.7	26.4	26.1	26.8	27.1	
	6H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.6	26.2	26.8	26.6	27.2	27.6	
	8H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.6	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8	
	12H	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5	26.5	27.1	27.0	27.5	27.9	
8H	4H	20.5	21.0	20.9	21.4	21.8	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0	
	6H	20.6	21.0	21.0	21.5	21.9	26.2	26.7	26.7	27.1	27.6	
	8H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9	26.4	26.9	26.9	27.3	27.8	
	12H	20.6	20.9	21.0	21.4	21.9	26.6	27.0	27.1	27.5	28.0	
	4H	20.5	21.0	20.9	21.4	21.9	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0	
	6H	20.6	21.0	21.1	21.5	22.0	26.2	26.6	26.6	27.0	27.5	
12H	8H	20.6	21.0	21.1	21.5	22.0	26.4	26.8	26.9	27.2	27.7	
	12H	20.6	21.0	21.1	21.5	22.0	26.4	26.8	26.9	27.2	27.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.8 / -0.9					+0.5 / -0.6						
S = 1.5H	+1.2 / -1.8					+0.7 / -0.9						
S = 2.0H	+1.8 / -2.8					+1.3 / -1.1						
Standard table	BK02					BK05						
Correction	2.4					9.5						
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 5000lm Total Luminous Flux												

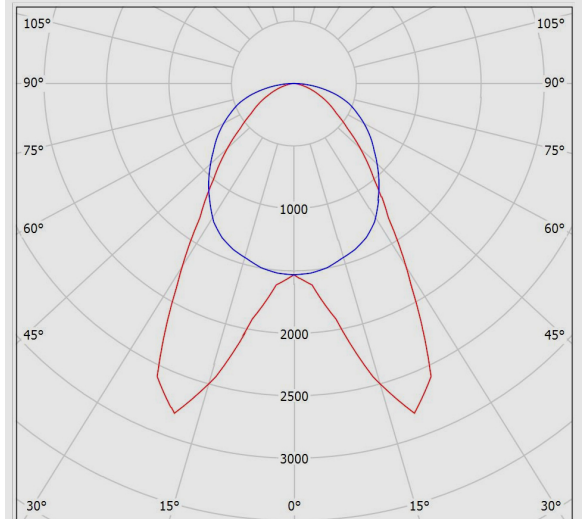

نقشه فنی

