

M457N145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 115 سانتی متر-سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M457N145LED2865-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز	
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	3	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	39	
شار نوری چراغ (لومن):	6200	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	159	
درجه حفاظت:	IP40	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C	
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	

M457N145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 115 سانتی متر- سفید

Flicker Free

فلیکر:

Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50~60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9016

RAL رنگ بدنه:

پلی کربنات

جنس سر و ته :

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

درجه 30

پخش نور:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار

ویژگی بست نصب:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

باتری اضطراری

سفارشات خاص (غیر روتین):

2.65

وزن (کیلوگرم):


1427x73x75

ابعاد(میلیمتر):

M457N145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 115 سانتی متر- سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0	
	3H	15.8	16.7	16.1	17.0	17.2	24.9	25.9	25.2	26.1	26.4	
	4H	16.3	17.3	16.7	17.5	17.8	25.5	26.4	25.8	26.7	27.0	
	6H	16.9	17.8	17.2	18.0	18.3	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	
4H	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.9	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2	
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.5	26.2	25.9	26.5	26.8	
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	
	8H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.8	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.4	26.9	26.9	27.3	27.8	
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.4	26.0	25.8	26.3	26.8	
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	26.0	26.4	26.5	26.9	27.3	
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.3	26.6	26.7	27.1	27.6	
	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	
	4H	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	
12H	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.7	27.0	27.5	
	12H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.7	27.0	27.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.6					
Standard table		BK06					---					
Correction		1.8					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux												

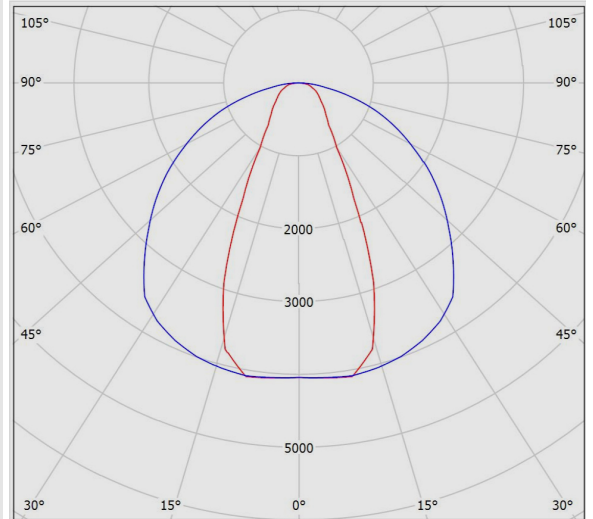

نقشه فنی

