


M457SW145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 39 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر - سفید

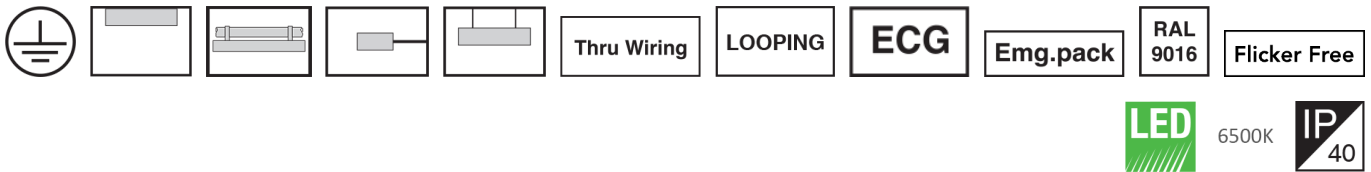

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M457SW145LED2865-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:	
هایپر مارکت، فروشگاه ها، پارکینگ ها، صنعتی	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
3	تعداد لامپ/ ماژول:	
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
39	توان چراغ (وات):	
6000	شار نوری چراغ (لومن):	
154	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP40	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	
-20°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:	

M457SW145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 39 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید

Flicker Free

فلیکر:

Non-dimmable

ویژگی بالاست/دراپور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50~60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC ایاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5/2.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

3*2.5

قابلیت تروواپیرینگ:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9016

RAL رنگ بدنه:

پلی کربنات

جنس سر و ته :

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

درجه 90

پخش نور:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار

ویژگی بست نصب:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

باتری اضطراری

سفارشات خاص (غیر روتین):

2.75

وزن (کیلوگرم):


1427x73x75

ابعاد(میلیمتر):

M457SW145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید
نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.8	22.9	24.0	24.3	20.2	21.4	20.5	21.6	21.9	
	3H	24.0	25.2	24.4	25.4	25.7	20.5	21.7	20.9	21.9	22.2	
	4H	24.6	25.7	24.9	25.9	26.2	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	
	6H	25.0	25.9	25.3	26.2	26.5	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	
	8H	25.1	26.0	25.4	26.3	26.6	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	
	12H	25.1	26.0	25.5	26.3	26.7	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
4H	2H	22.8	23.9	23.1	24.2	24.4	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6	
	3H	24.4	25.3	24.8	25.6	25.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	4H	25.0	25.8	25.4	26.2	26.5	21.8	22.6	22.2	22.9	23.3	
	6H	25.5	26.2	25.9	26.6	27.0	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	
	8H	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	
	12H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	21.8	22.4	22.3	22.8	23.3	
8H	4H	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
	12H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	
	4H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	22.2	22.8	22.7	23.2	23.6	
	6H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	22.4	22.8	22.8	23.3	23.7	
12H	8H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
	12H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9					
Standard table		BK05					BK03					
Correction		8.8					4.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux												

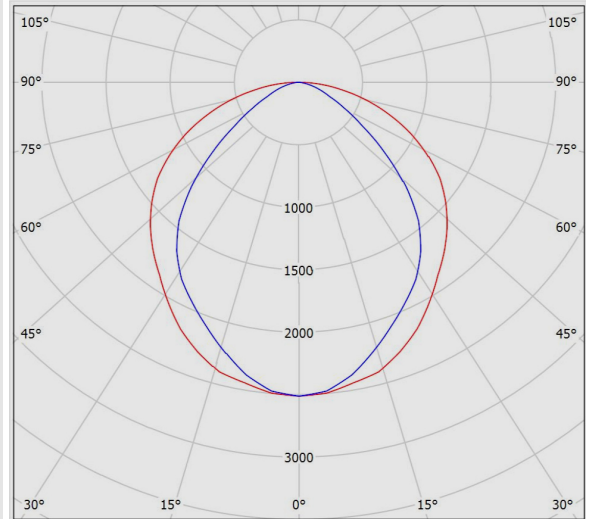

نقشه فنی

