


M457SW145LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6000 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید

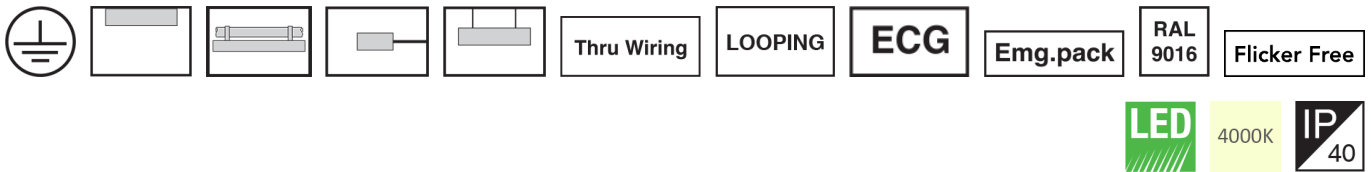

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنائی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لومیلاین	نام چراغ:
M457SW145LED2840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
39	توان چراغ (وات):
6000	شار نوری چراغ (لومن):
154	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:

M457SW145LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 39 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید


بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.75
ابعاد(میلیمتر):	1427x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، باتری اضطراری

M457SW145LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.8	22.9	24.0	24.3	20.2	21.4	20.5	21.6	21.9	
	3H	24.0	25.2	24.4	25.4	25.7	20.5	21.7	20.9	21.9	22.2	
	4H	24.6	25.7	24.9	25.9	26.2	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	
	6H	25.0	25.9	25.3	26.2	26.5	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	
	8H	25.1	26.0	25.4	26.3	26.6	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	
	12H	25.1	26.0	25.5	26.3	26.7	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
4H	2H	22.8	23.9	23.1	24.2	24.4	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6	
	3H	24.4	25.3	24.8	25.6	25.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	4H	25.0	25.8	25.4	26.2	26.5	21.8	22.6	22.2	22.9	23.3	
	6H	25.5	26.2	25.9	26.6	27.0	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	
	8H	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	
	12H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	21.8	22.4	22.3	22.8	23.3	
8H	4H	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
	12H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	
	4H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	22.2	22.8	22.7	23.2	23.6	
	6H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	22.4	22.8	22.8	23.3	23.7	
12H	8H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		8.8					4.4					
Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux												

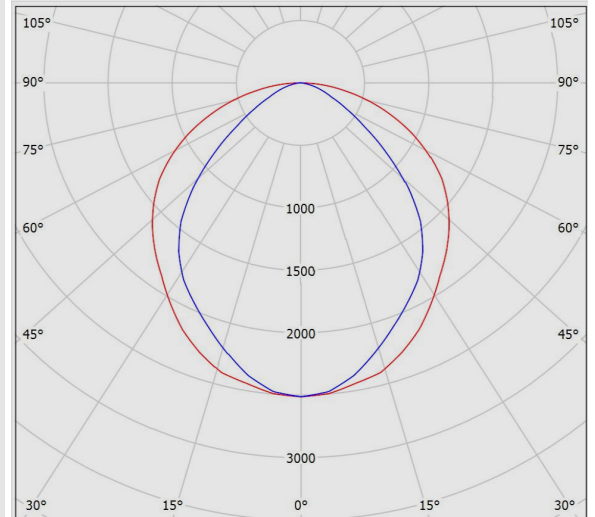

نقشه فنی

