


M457SDA115LED3865-W

لومیلاین - لومیلاین 115 سفید سیستمی LED3 لنز DA توان 49 وات 7000 لومن درایور VS187327 ماژول ME2M01010006 6500K

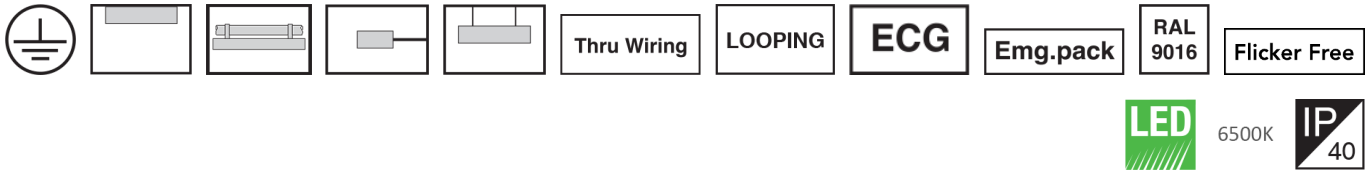

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لومیلاین	نام چراغ:
M457SDA115LED3865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ / ماژول:
6500K - DayLight	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
49	توان چراغ (وات):
7000	شار نوري چراغ (لومن):
143	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
45°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-25°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:

M457SDA115LED3865-W

لومیلاین - لومیلاین 115 سفید سیستمی LED3 لنز DA توان 49 وات 7000 لومن درایور VS187327 ماژول ME2M01010006 6500K

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد(میلیمتر):	1146x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، باتری اضطراری

M457SDA115LED3865-W

لومیلاین - لومیلاین 115 سفید سیستمی LED3 لنز DA توان 49 وات 7000 لومن درایور VS187327 ماژول ME2M01010006 6500K

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.9	23.1	22.2	23.3	23.6	26.8	27.9	27.0	28.2	28.4	
	3H	22.4	23.4	22.7	23.7	24.0	28.2	29.3	28.5	29.5	29.8	
	4H	22.5	23.5	22.8	23.7	24.0	28.8	29.8	29.1	30.0	30.3	
	6H	22.5	23.4	22.8	23.7	24.0	29.1	30.1	29.5	30.4	30.7	
	8H	22.5	23.4	22.8	23.7	24.0	29.3	30.1	29.6	30.5	30.8	
4H	2H	22.4	23.3	22.8	23.6	24.0	29.3	30.2	29.7	30.5	30.8	
	3H	22.8	23.8	23.2	24.1	24.4	26.8	27.8	27.1	28.1	28.4	
	4H	23.4	24.2	23.7	24.5	24.9	28.4	29.2	28.8	29.6	29.9	
	6H	23.5	24.3	23.9	24.6	25.0	29.0	29.8	29.4	30.1	30.5	
	8H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	29.5	30.1	29.9	30.5	30.9	
8H	12H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	29.7	30.3	30.1	30.7	31.1	
	2H	23.6	24.1	24.0	24.5	24.9	29.8	30.4	30.3	30.8	31.2	
	3H	23.8	24.4	24.3	24.8	25.2	29.0	29.6	29.4	30.0	30.4	
	4H	23.9	24.4	24.4	24.9	25.3	29.5	30.0	30.0	30.4	30.9	
	6H	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3	29.7	30.2	30.2	30.6	31.1	
12H	12H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	29.9	30.3	30.4	30.8	31.3	
	4H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.3	29.0	29.5	29.4	29.9	30.3	
	6H	24.0	24.4	24.5	24.9	25.3	29.5	29.9	30.0	30.4	30.8	
	8H	24.0	24.4	24.5	24.9	25.3	29.7	30.1	30.2	30.5	31.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.8 / -0.9					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+1.2 / -1.8					+0.7 / -0.9					
S = 2.0H		+1.8 / -2.8					+1.4 / -1.1					
Standard table		BK02					BK05					
Correction		5.7					12.8					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

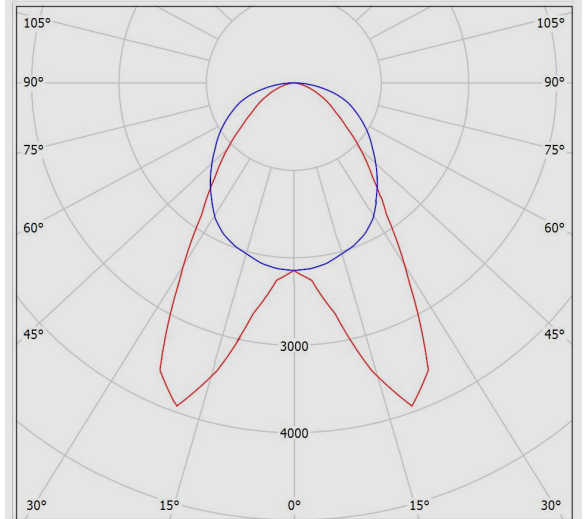

نقشه فنی

