


لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|----------------------------|
| لومیلاین | نام چراغ: |
| M457A60LED3840-W | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز | نوع نصب: |
| هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 1 | تعداد لامپ / ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دماي رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100.000 ساعت | ثبات شار نوري: |
| L70 | رده بندي ثبات شار نوري: |
| بیش از 80 | ضریب نمود رنگ: |
| 25 | توان چراغ (وات): |
| 3600 | شار نوري چراغ (لومن): |
| 144 | بازدهي چراغ (لومن بر وات): |
| IP40 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| 45°C | حداکثر دماي محیطي کارکرد: |
| -20°C | حداقل دماي محیطي کارکرد: |
| دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/دراپور: |
| Flicker Free | فلیکر: |


لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

| | |
|--|---|
| ویژگی بالاست/دراپور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه. Non-dimmable. |
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC الیاف دار |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلی کربنات |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| قابلیت لوبینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9016 |
| جنس سر و ته : | پلی کربنات |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن یک طرفه |
| جنس بست نصب: | استنلس استیل |
| ویژگی بست نصب: | طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1.4 |
| ابعاد(میلیمتر): | 584x73x75 |
| مقاومت مکانیکی: | - |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | دمای رنگ نور 3000K |

M457A60LED3840-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

نمودار فتومتریک

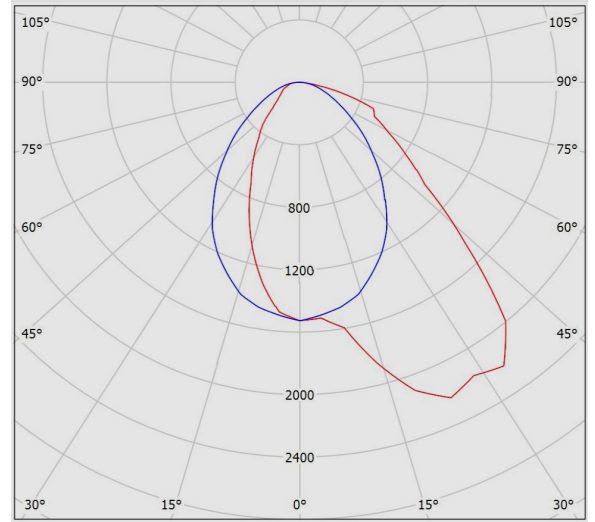

نقشه فنی

