

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 58 وات 8200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M457W145LED3865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز، نصب به لوله با براکت	نوع نصب:
هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
58	توان چراغ (وات):
8200	شار نوری چراغ (لومن):
141	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-20°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 58 وات 8200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید

Flicker Free

فلیکر:

Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50~60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9016

RAL رنگ بدنه:

پلی کربنات

جنس سر و ته :

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

درجه 90

پخش نور:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار

ویژگی بست نصب:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

باتری اضطراری

سفارشات خاص (غیر روتین):

2.65

وزن (کیلوگرم):

1427x73x75

ابعاد(میلیمتر):


عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2

سایر اقلام همراه چراغ:

M457W145LED3865-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 58 وات 8200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 145 سانتی متر- سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	21.6	22.8	21.9	23.0	23.3	
	3H	25.4	26.6	25.8	26.8	27.1	22.0	23.1	22.3	23.3	23.6	
	4H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	
	6H	26.4	27.3	26.7	27.6	28.0	22.1	23.1	22.4	23.4	23.7	
	8H	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0	22.1	23.0	22.4	23.3	23.7	
	12H	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6	
4H	2H	24.2	25.3	24.6	25.6	25.8	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	
	3H	25.8	26.7	26.2	27.0	27.4	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	
	4H	26.4	27.2	26.8	27.6	27.9	23.2	24.0	23.6	24.3	24.7	
	6H	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	
	8H	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	
	12H	27.2	27.7	27.6	28.1	28.6	23.2	23.8	23.7	24.2	24.7	
8H	4H	26.5	27.2	27.0	27.6	28.0	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	
	6H	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	
	8H	27.3	27.7	27.7	28.2	28.6	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	
	12H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	
	4H	26.5	27.1	27.0	27.5	27.9	23.6	24.2	24.1	24.6	25.0	
	6H	27.1	27.5	27.5	28.0	28.4	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1	
12H	8H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1	
	12H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		10.2					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 9000lm Total Luminous Flux												

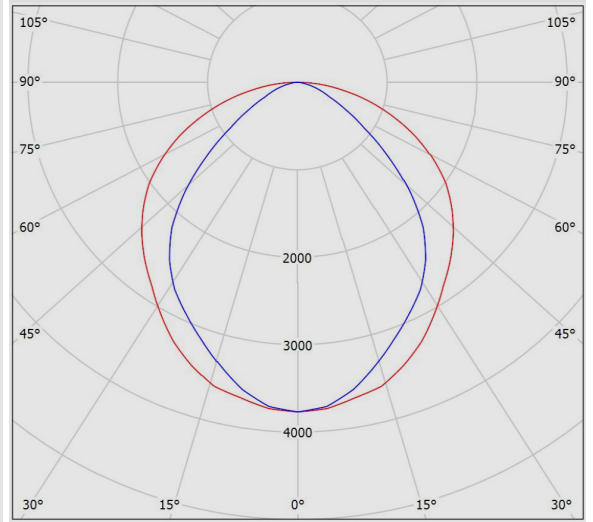

نقشه فنی

