

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنائی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زنده گی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لومیلاین	نام چراغ:
M457W145LED3865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ / ماژول:
6500K - DayLight	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
58	توان چراغ (وات):
8200	شار نوري چراغ (لومن):
141	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
45°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-20°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 145


بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروپیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.65
ابعاد(میلیمتر):	1427x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

M457W145LED3865-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 145

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	21.6	22.8	21.9	23.0	23.3	
	3H	25.4	26.6	25.8	26.8	27.1	22.0	23.1	22.3	23.3	23.6	
	4H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	
	6H	26.4	27.3	26.7	27.6	28.0	22.1	23.1	22.4	23.4	23.7	
	8H	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0	22.1	23.0	22.4	23.3	23.7	
4H	12H	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6	
	2H	24.2	25.3	24.6	25.6	25.8	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	
	3H	25.8	26.7	26.2	27.0	27.4	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	
	4H	26.4	27.2	26.8	27.6	27.9	23.2	24.0	23.6	24.3	24.7	
	6H	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	
8H	8H	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	
	12H	27.2	27.7	27.6	28.1	28.6	23.2	23.8	23.7	24.2	24.7	
	4H	26.5	27.2	27.0	27.6	28.0	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	
	6H	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	
	8H	27.3	27.7	27.7	28.2	28.6	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	
12H	12H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	
	4H	26.5	27.1	27.0	27.5	27.9	23.6	24.2	24.1	24.6	25.0	
	6H	27.1	27.5	27.5	28.0	28.4	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1	
	8H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		10.2					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 9000lm Total Luminous Flux												

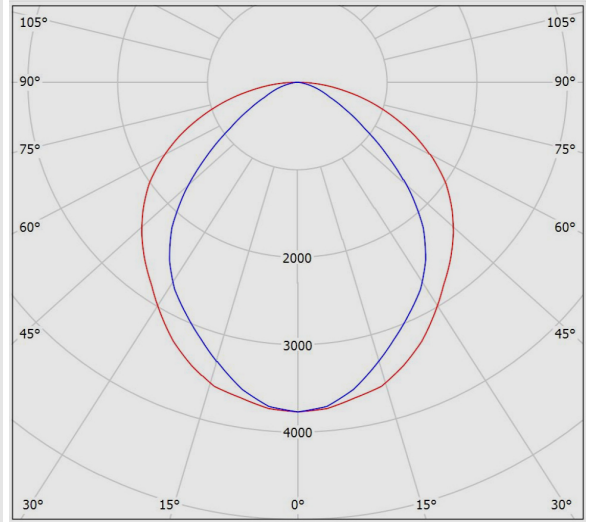

نقشه فنی

