M455N145LED2840-S

سيليوم - چراغ خطي ضد نم و غبار سيليوم طول 145

IP 66 | Gland | ECG | RAL 9006 | Flicker Free | DALI | ON/OFF | PUSH | Primax | LED | 4000K

معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار سيليوم با طراحي پيشرفته مازی‌نور با پخش نور متنوع براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مكانيكي و حرارتي زياد، بازدهي زياد، سهولت نصب و سرويس، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زيست و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سيليوم
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M455N145LED2840-S
نوع نصب:	نصب به لوله با براكت، آويز، سقفي روكار، نصب به ديوار با براكت
كاربرد:	پاركينگ ها، صنعتي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	46
شار نوري چراغ (لومن):	6000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M455N145LED2840-S

سیلیوم - چراغ خطي ضد نم و غبار سیلیوم طول 145

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگي گلند:	گلند برنجي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	مقاوم در برابر ضربه IK07
وزن (کیلوگرم):	4.2
ابعاد(میلیمتر):	1440x70x70
مقاومت مکانیکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M455N145LED2840-S

سیلیوم - چراغ خطي ضد نم و غبار سیلیوم طول 145

سفارشات خاص (روتین آپشن): دماي رنگ نور 3000K، دیفیوزر سفید ساتن

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M455N145LED2840-S

سیلیوم - چراغ خطي ضد نم و غبار سیلیوم طول 145

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0
	3H	15.7	16.7	16.1	17.0	17.2	24.9	25.9	25.2	26.1	26.4
	4H	16.3	17.2	16.6	17.5	17.8	25.5	26.4	25.9	26.7	27.0
	6H	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4
	8H	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6
	12H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7
4H	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.9	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2
	4H	17.5	18.2	17.9	18.5	18.9	25.5	26.2	25.9	26.5	26.9
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4
	8H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	26.5	26.9	26.9	27.4	27.8
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.4	26.0	25.9	26.4	26.8
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.1	26.0	26.5	26.5	26.9	27.3
	8H	19.1	19.4	19.5	19.9	20.3	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6
	12H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8
12H	4H	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3
	8H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9				
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4				
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.7				
Standard table		BK06					---				
Correction Summand		1.8					---				
Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux											

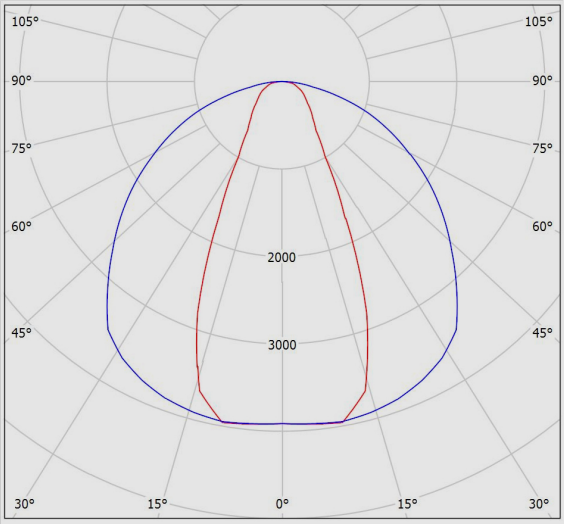

نقشه فنی

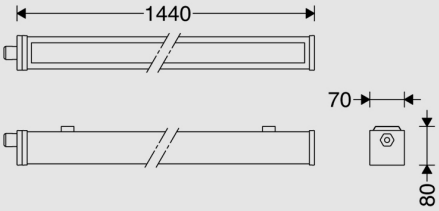

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.