

M455DA145LED2865-S

سیلیوم - چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم طول 145



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سیلیوم
کد کاتالوگ / کد محصول:	M455DA145LED2865-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ‌ها، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	3
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	46
شار نوري چراغ (لومن):	6000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C

سیلیوم - چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم طول 145


فلیکر:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	مقاوم در برابر اتصال کوتاه،
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	
ویژگی گلند:	گلند برنجی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	نقره ای	
RAL رنگ بدنه:	RAL9006	
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا	
جنس بست نصب:	استنلس استیل	
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
سایر مشخصات و ویژگی ها:	مقاوم در برابر ضربه IK07	
وزن (کیلوگرم):	4.2	
ابعاد(میلیمتر):	1440x70x70	
مقاومت مکانیکی:	IK07	

M455DA145LED2865-S

سیلیوم - چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم طول 145

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.5	19.7	18.8	19.9	20.1	23.4	24.6	23.7	24.8	25.0		
	3H	18.9	20.0	19.2	20.2	20.5	24.9	25.9	25.2	26.2	26.4		
	4H	19.0	20.0	19.3	20.3	20.6	25.4	26.4	25.7	26.7	27.0		
	6H	19.0	20.0	19.4	20.2	20.6	25.8	26.7	26.1	27.0	27.3		
	8H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.5	25.9	26.8	26.3	27.1	27.5		
	12H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.5	26.0	26.9	26.4	27.2	27.5		
4H	2H	19.4	20.4	19.7	20.6	20.9	23.4	24.4	23.7	24.7	25.0		
	3H	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	25.0	25.9	25.4	26.2	26.5		
	4H	20.1	20.8	20.5	21.2	21.5	25.7	26.4	26.1	26.8	27.1		
	6H	20.1	20.8	20.6	21.2	21.6	26.2	26.8	26.6	27.2	27.6		
	8H	20.1	20.7	20.6	21.1	21.5	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8		
	12H	20.1	20.6	20.6	21.1	21.5	26.5	27.0	27.0	27.5	27.9		
8H	4H	20.4	21.0	20.8	21.4	21.8	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0		
	6H	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9	26.2	26.7	26.6	27.1	27.5		
	8H	20.5	20.9	21.0	21.4	21.8	26.4	26.8	26.9	27.3	27.8		
	12H	20.5	20.9	21.0	21.3	21.8	26.6	27.0	27.1	27.4	27.9		
	4H	20.4	21.0	20.9	21.4	21.8	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0		
	6H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9	26.2	26.6	26.6	27.0	27.5		
12H	8H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	26.4	26.8	26.9	27.2	27.7		
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	26.4	26.8	26.9	27.2	27.7		
Variation of the observer position for the luminance distances S													
S = 1.0H		+0.8 / -0.9						+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+1.2 / -1.8						+0.7 / -0.8					
S = 2.0H		+1.8 / -2.8						+1.3 / -1.1					
Standard table		BK02						BK05					
Correction		2.3						9.5					
Summand													
Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux													

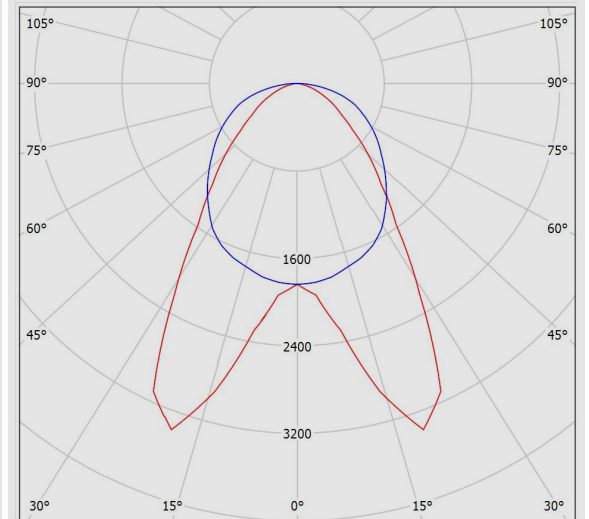

نقشه فنی

