


سیلیوم - چراغ LED ضد نم و غبار خطی روکار (IP66) با توان 28 وات 3200 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 60 سانتی متر ، لنز و پخش نور W



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سیلیوم
کد کاتالوگ / کد محصول:	M455W60LED3865-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / مازول:	1
دمایی رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمایی محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمایی محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M455W60LED3865-S

سیلیوم - چراغ LED ضد نم و غبار خطی روکار (IP66) با توان 28 وات 3200 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 60 سانتی متر ، لنز و پخش نور W


ویژگی بالاست/دراپور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable.

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	مقاوم در برابر ضربه IK07
وزن (کیلوگرم):	1.8
ابعاد(میلیمتر):	600x70x70
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دیفیوزر سفید ساتن، دمایی رنگ نور 3000K

M455W60LED3865-S

سیلیوم - چراغ LED ضد نم و غبار خطی روکار (IP66) با توان 28 وات 3200 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 60 سانتی متر ، لنز و پخش نور W نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR														
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30		
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30		
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis							
	2H	2H	23.7	25.0	24.0	25.2	25.5	21.3	22.6	21.6	22.8	23.0	23.0	
	3H	25.2	26.3	25.5	26.6	26.9	21.7	22.8	22.0	23.1	23.3	23.3		
	4H	25.8	26.8	26.1	27.1	27.4	21.8	22.8	22.1	23.1	23.4	23.4		
	6H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.7	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	23.4		
	8H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	23.4		
	12H	26.3	27.2	26.7	27.5	27.8	21.8	22.7	22.1	23.0	23.3	23.3		
4H	2H	24.0	25.0	24.3	25.3	25.6	22.1	23.1	22.4	23.4	23.7	23.7		
	3H	25.6	26.5	25.9	26.8	27.1	22.8	23.7	23.1	24.0	24.3	24.3		
	4H	26.2	27.0	26.6	27.3	27.7	22.9	23.7	23.3	24.1	24.4	24.4		
	6H	26.6	27.3	27.1	27.7	28.1	23.0	23.7	23.4	24.0	24.4	24.4		
	8H	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4		
	12H	26.9	27.5	27.4	27.9	28.3	23.0	23.5	23.4	23.9	24.4	24.4		
8H	4H	26.3	26.9	26.7	27.3	27.7	23.3	23.9	23.7	24.3	24.6	24.6		
	6H	26.8	27.3	27.3	27.8	28.2	23.4	23.9	23.9	24.4	24.8	24.8		
	8H	27.0	27.5	27.5	27.9	28.4	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	24.8		
	12H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	24.8		
12H	4H	26.3	26.8	26.7	27.2	27.7	23.3	23.9	23.8	24.3	24.8	24.8		
	6H	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2	23.5	23.9	23.9	24.4	24.8	24.8		
	8H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8	24.8		
Variation of the observer position for the luminaire distances S														
S = 1.0H		+0.2 / -0.2			+0.3 / -0.6									
S = 1.5H		+0.3 / -0.5			+0.7 / -1.2									
S = 2.0H		+0.7 / -0.9			+1.3 / -2.0									
Standard table		BK05			BK03									
Correction Summand		10.0			5.6									
Corrected Glare Indices referring to 3400lm Total Luminous Flux														

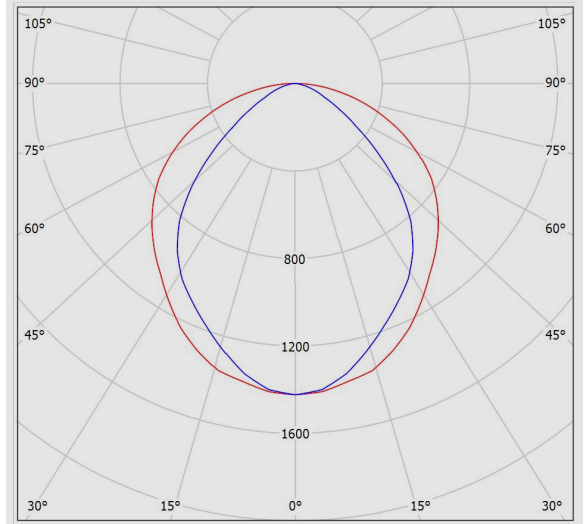

نقشه فنی

