


چراغ LED دانلایت زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین با ماژول ViVo و زاویه پخش 42 - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

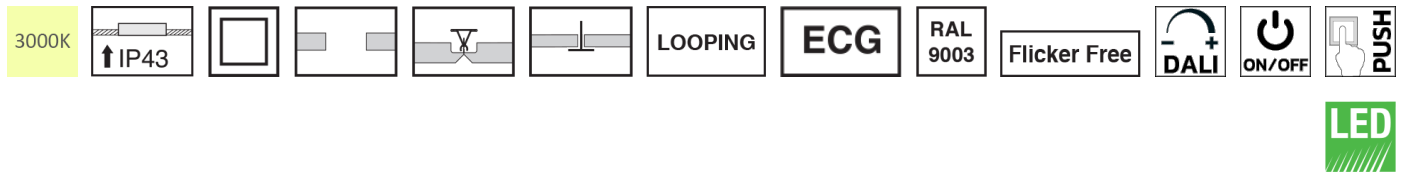

جدول اطلاعات فنی

M585MD6LED3V30-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:	
فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L85	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:	
36	توان چراغ (وات):	
3200	شار نوری چراغ (لومن):	
89	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
از پایین IP43	درجه حفاظت:	
Class II	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:	

M585MD6LED3V30-W

چراغ LED دانلایت زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین با ماژول ViVo و زاویه پخش 42 - سفید

On/Off, DALI, Push

حالت کنترلی قابل سفارش:


تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
ورق اکریلیکی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
درجه 42	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
رفلکتور با پخش نور تیز	سفارشات خاص:
منبع نور زاویه پذیر	سایر مشخصات و ویژگی ها:
1.1	وزن (کیلوگرم):
Ø165x120	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M585MD6LED3V30-W

چراغ LED دانه‌لایت زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین با ماژول ViVo و زاویه پخش 42 - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.3	16.9	16.5	17.1	17.3	16.3	16.9	16.5	17.1	17.3		
	3H	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2		
	4H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2		
	6H	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1		
	8H	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1		
4H	12H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0		
	2H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2		
	3H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0		
	4H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0		
	6H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9		
8H	8H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9		
	12H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8		
	4H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9		
	6H	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8		
	8H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8		
12H	12H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7		
	4H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8		
	6H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8		
	8H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8		
	12H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+5.7 / -13.3					+5.7 / -13.3						
S = 1.5H		+8.5 / -14.1					+8.5 / -14.1						
S = 2.0H		+10.5 / -14.5					+10.5 / -14.5						
Standard table		BK00					BK00						
Correction Summand		-2.4					-2.4						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux													

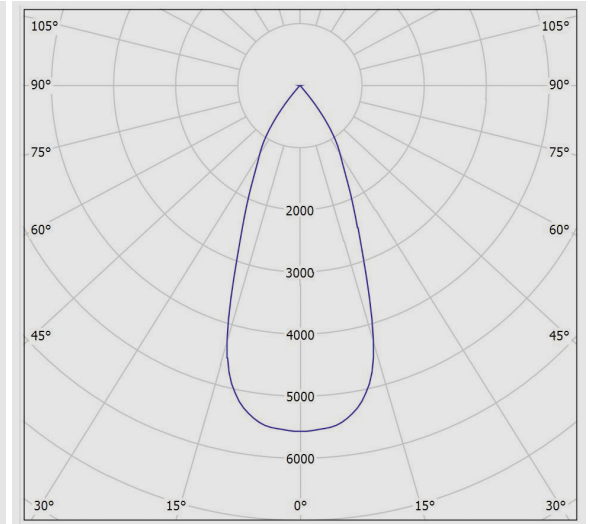

نقشه فنی

