


M585MD6LED3V40-BL

الینا - چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با مازول VIVO و رفلکتور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش همدند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M585MD6LED3V40-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ مازول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	94
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M585MD6LED3V40-BL

البنا - چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با مازول VIVO و رفلکتور M - مشکی


ویژگی بالاست/دراپور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø165x120
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI PUSH، رفلکتور با پخش نور تیز

M585MD6LED3V40-BL

البنا - چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3400 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با مازول VIVO
 و رفلکتور M - مشکی
 نمودار فتومتریکی

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.5	17.2	16.8	17.3	17.5	16.5	17.2	16.8	17.3	17.5	
	3H	16.4	17.0	16.7	17.2	17.4	16.4	17.0	16.7	17.2	17.4	
	4H	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4	
	6H	16.2	16.8	16.6	17.0	17.3	16.2	16.8	16.6	17.0	17.3	
	8H	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3	
4H	12H	16.2	16.6	16.5	16.9	17.2	16.2	16.6	16.5	16.9	17.2	
	2H	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4	
	3H	16.2	16.6	16.5	16.9	17.2	16.2	16.6	16.5	16.9	17.2	
	4H	16.1	16.5	16.5	16.8	17.2	16.1	16.5	16.5	16.8	17.2	
	6H	16.0	16.4	16.4	16.7	17.1	16.0	16.4	16.4	16.7	17.1	
8H	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	
	12H	16.0	16.2	16.4	16.6	17.0	16.0	16.2	16.4	16.6	17.0	
	4H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	
	6H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.0	15.9	16.1	16.4	16.6	17.0	
	8H	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0	
12H	12H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	
	4H	16.0	16.2	16.4	16.6	17.0	16.0	16.2	16.4	16.6	17.0	
	6H	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0	
	8H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.7 / -13.3					+5.7 / -13.3					
S = 1.5H		+8.5 / -14.1					+8.5 / -14.1					
S = 2.0H		+10.5 / -14.5					+10.5 / -14.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-2.2					-2.2					
Corrected Glare Indices referring to 3400lm Total Luminous Flux												

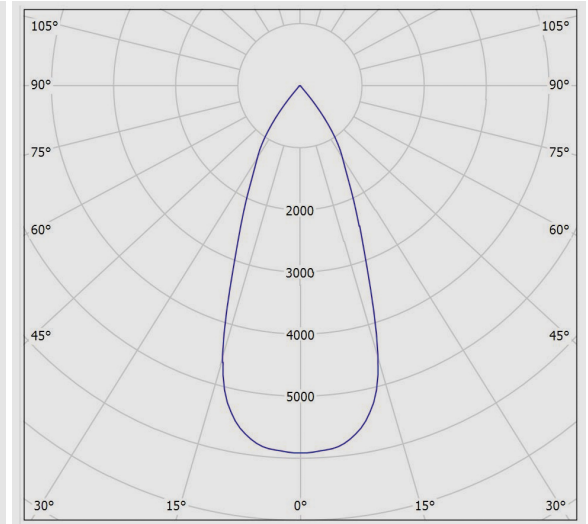

نقشه فنی

