


M585MD6LED3V30-BL

الینا - چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با مازول VIVO و رفلکتور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش همدند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M585MD6LED3V30-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ مازول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M585MD6LED3V30-BL

البنا - چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با مازول VIVO و رفلکتور M - مشکی

Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور:

DALI, Push, On/Off

حالت کنترلی قابل سفارش:

تک کاناله

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

مشکی

رنگ بدنه:

RAL9005

RAL رنگ بدنه:

پلی کربنات

جنس رفلکتور:

Vacuum coat

پوشش رفلکتور:

ورق اکریلیکی

جنس دیفیوزر/ شیشه:

شفاف

طرح دیفیوزر/ شیشه:

درجه 42

پخش نور:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف

ویژگی بست نصب:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

1.1

وزن (کیلوگرم):

Ø165x120

ابعاد(میلیمتر):

-

مقاومت مکانیکی:


رفلکتور با پخش نور تیز

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M585MD6LED3V30-BL

البنا - چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با مازول VIVO و رفلکتور M - مشکی
نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.3	16.9	16.5	17.1	17.3	16.3	16.9	16.5	17.1	17.3	
	3H	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	
	4H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	
	6H	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1	
	8H	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	
4H	12H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	
	2H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	
	3H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	
	4H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	
	6H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	
8H	8H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	
	12H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	
	4H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	
	6H	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	
	8H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	
12H	12H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	
	4H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	
	6H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	
	8H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	
	8H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+5.7 / -13.3					+5.7 / -13.3					
S = 1.5H		+8.5 / -14.1					+8.5 / -14.1					
S = 2.0H		+10.5 / -14.5					+10.5 / -14.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-2.4					-2.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

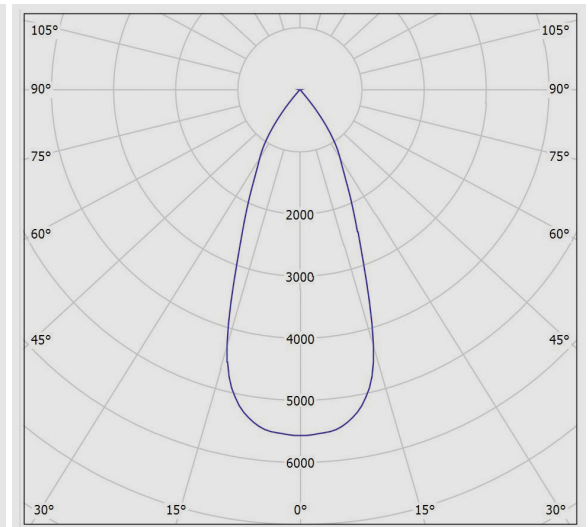

نقشه فنی

