




معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

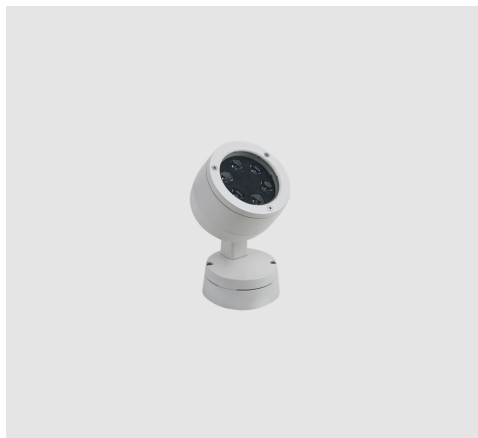

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M315NLED3830-W
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
دمای محیطی:	درجه سانتیگراد +45 - -20
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M315NLED3830-W

آرتیلوکس - چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	170~276 VDC، 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315NLED3830-W

آرتیلوکس - چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-5.7	-5.0	-5.4	-4.8	-4.6	-5.7	-5.0	-5.4	-4.8	-4.6	
	3H	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.6	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.6	
	4H	-5.7	-5.1	-5.4	-4.9	-4.6	-5.7	-5.1	-5.4	-4.9	-4.6	
	6H	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.7	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.7	
	8H	-5.8	-5.3	-5.5	-5.0	-4.7	-5.8	-5.3	-5.5	-5.0	-4.7	
4H	12H	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	
	2H	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.5	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.5	
	3H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5	
	4H	-5.6	-5.2	-5.2	-4.9	-4.5	-5.6	-5.2	-5.2	-4.9	-4.5	
	6H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	
8H	8H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	
	12H	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	
	4H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	
	6H	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.7	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.7	
	8H	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	
12H	12H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	
	4H	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	
	6H	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	
	8H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	
	12H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -1.5					+1.6 / -1.5					
S = 1.5H		+3.1 / -4.3					+3.1 / -4.3					
S = 2.0H		+4.7 / -8.6					+4.7 / -8.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-22.8					-22.8					
Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux												

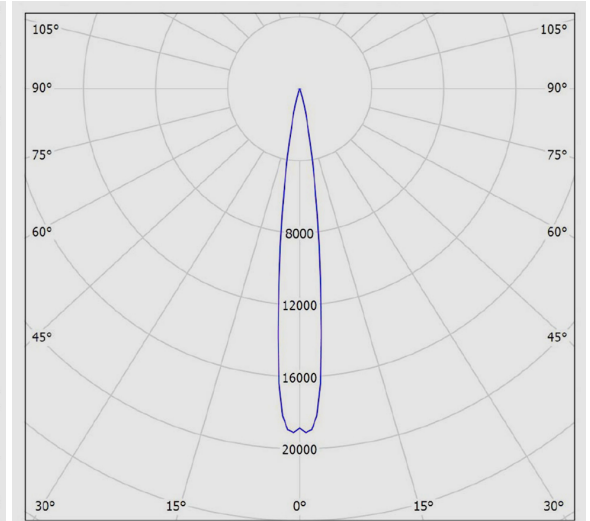

نقشه فنی

