
M315NLED3830-W

آرتيلوكس - چراغ نورپردازي نما آرتيلوكس





معرفی محصول

چراغ نورپردازي نما آرتيلوكس با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها و اشياء در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. طراحي زيبا، بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا متوسط، انعطاف‌پذيري زياد در تنظيم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتيلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M315NLED3830-W
نوع نصب:	نصب به كف، سقفي روكار، ديواري روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد، فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوري چراغ (لومن):	1400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+45°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازى نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازى نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M315NLED3830-W

آرتيلوكس - چراغ نورپردازي نما آرتيلوكس

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
قابليت تروايرينگ:	3*1.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ويژگي بدنه:	قابليت چرخش محفظه اپتيك در زواياي مختلف
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 4 ميليمتر
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
ويژگي لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.1
ابعاد(ميليمتر):	Ø120x170
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M315NLED3830-W

آرتیلوکس - چراغ نورپردازي نما آرتیلوکس


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-5.7	-5.0	-5.4	-4.8	-4.6	-5.7	-5.0	-5.4	-4.8	-4.6
	3H	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.6	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.6
	4H	-5.7	-5.1	-5.4	-4.9	-4.6	-5.7	-5.1	-5.4	-4.9	-4.6
	6H	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.7	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.7
	8H	-5.8	-5.3	-5.5	-5.0	-4.7	-5.8	-5.3	-5.5	-5.0	-4.7
	12H	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8
4H	2H	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.5	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.5
	3H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5
	4H	-5.6	-5.2	-5.2	-4.9	-4.5	-5.6	-5.2	-5.2	-4.9	-4.5
	6H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6
	8H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6
	12H	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7
8H	4H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6
	6H	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.7	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.7
	8H	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8
	12H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8
12H	4H	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7
	6H	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8
	8H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -1.5					+1.6 / -1.5				
S = 1.5H		+3.1 / -4.3					+3.1 / -4.3				
S = 2.0H		+4.7 / -8.6					+4.7 / -8.6				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		-22.8					-22.8				
Corrected Glare Indices referring to 1355lm Total Luminous Flux											

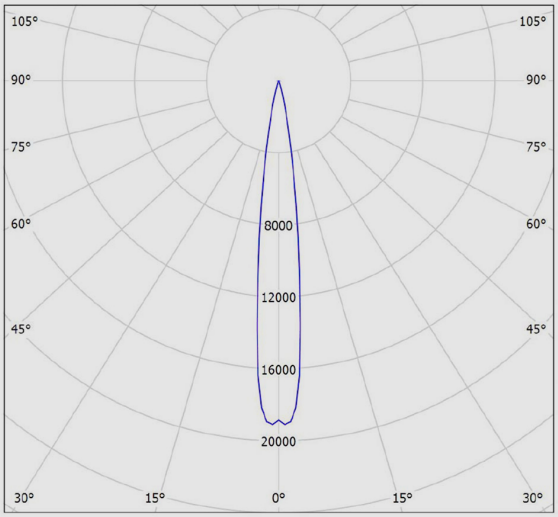

نقشه فنی

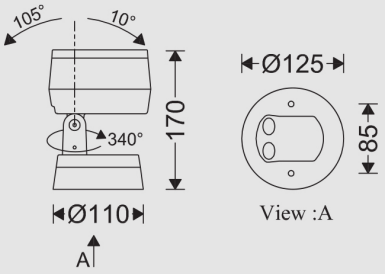

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.