
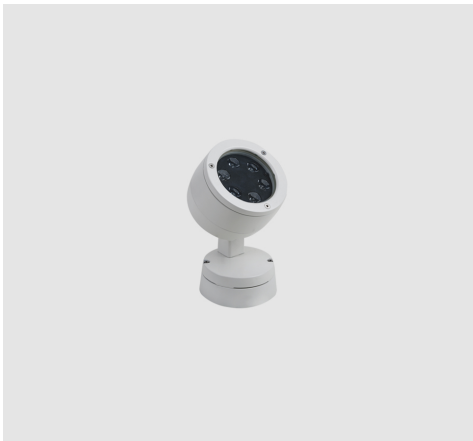


آرتیلوکس - چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 700 لومن Amber و لنز M- شیری



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M315MLED2AMB-W
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	15
شار نوری چراغ (لومن):	750
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	50
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
دمای محیطی:	درجه سانتیگراد +45 - -20
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M315MLED2AMB-W

آرتیلوکس - چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 700 لومن Amber و لنز M- شیری


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	170~276 VDC، 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315MLED2AMB-W

آرتیلوکس - چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 700 لومن Amber و لنز M- شیری

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-0.7	-0.1	-0.5	0.1	0.3	-0.7	-0.1	-0.5	0.1	0.3	
	3H	-0.8	-0.2	-0.5	0.1	0.3	-0.8	-0.2	-0.5	0.1	0.3	
	4H	-0.8	-0.3	-0.5	-0.0	0.2	-0.8	-0.3	-0.5	-0.0	0.2	
	6H	-0.9	-0.4	-0.6	-0.1	0.2	-0.9	-0.4	-0.6	-0.1	0.2	
	8H	-0.9	-0.5	-0.6	-0.2	0.1	-0.9	-0.5	-0.6	-0.2	0.1	
4H	12H	-1.0	-0.5	-0.6	-0.2	0.1	-1.0	-0.5	-0.6	-0.2	0.1	
	2H	-0.8	-0.2	-0.5	0.0	0.3	-0.8	-0.2	-0.5	0.0	0.3	
	3H	-0.8	-0.4	-0.5	-0.1	0.2	-0.8	-0.4	-0.5	-0.1	0.2	
	4H	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	
	6H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	
8H	8H	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	
	12H	-1.1	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	-1.1	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	
	4H	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	
	6H	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.0	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.0	
	8H	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	
12H	12H	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	
	4H	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	
	6H	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	
	8H	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	
	12H	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.4 / -3.2					+3.4 / -3.2					
S = 1.5H		+5.8 / -6.2					+5.8 / -6.2					
S = 2.0H		+7.8 / -8.8					+7.8 / -8.8					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-19.3					-19.3					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux												

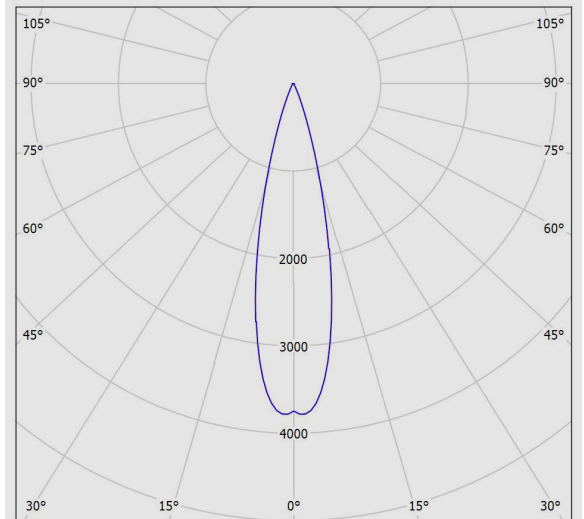

نقشه فنی

