

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 14 وات، 1400 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N- مشکی



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.



جدول اطلاعات فنی

M315NLED3830-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
دیواری روکار، نصب به کف، سقفی روکار	نوع نصب:
فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1400	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درجه سانتیگراد +45 - -20	دمای محیطی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:

M315NLED3830-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 14 وات، 1400 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N- مشکی


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%، 170~276 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315NLED3830-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 14 وات، 1400 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N- مشکی

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-5.7	-5.0	-5.4	-4.8	-4.6	-5.7	-5.0	-5.4	-4.8	-4.6	
	3H	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.6	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.6	
	4H	-5.7	-5.1	-5.4	-4.9	-4.6	-5.7	-5.1	-5.4	-4.9	-4.6	
	6H	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.7	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.7	
	8H	-5.8	-5.3	-5.5	-5.0	-4.7	-5.8	-5.3	-5.5	-5.0	-4.7	
4H	12H	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	
	2H	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.5	-5.6	-5.0	-5.3	-4.8	-4.5	
	3H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5	
	4H	-5.6	-5.2	-5.2	-4.9	-4.5	-5.6	-5.2	-5.2	-4.9	-4.5	
	6H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	
8H	8H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	
	12H	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	
	4H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	
	6H	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8	
	8H	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	
12H	12H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	
	4H	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	-5.8	-5.5	-5.3	-5.1	-4.7	
	6H	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-4.8	
	8H	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -1.5					+1.6 / -1.5					
S = 1.5H		+3.1 / -4.3					+3.1 / -4.3					
S = 2.0H		+4.7 / -8.6					+4.7 / -8.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-22.8					-22.8					
Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux												

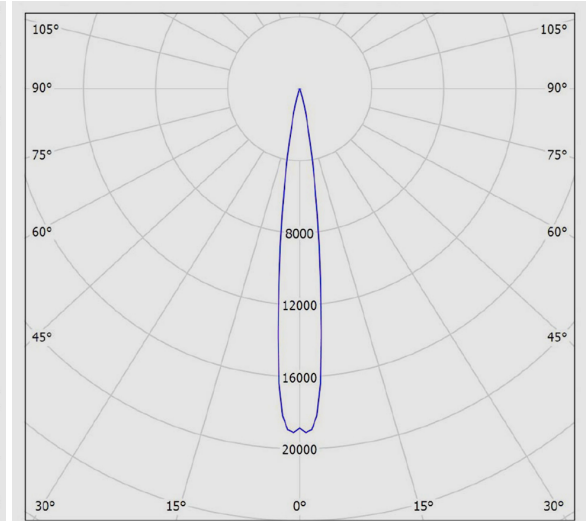

نقشه فنی

