

M315MLED3830-BL

آرتیلوکس - چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 14 وات، 1400 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M - مشکی



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M315MLED3830-BL
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
دمای محیطی:	درجه سانتیگراد +45 - -20
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M315MLED3830-BL

آرتیلوکس - چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 14 وات، 1400 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M - مشکی


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%، 170~276 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315MLED3830-BL

آرتیلوکس - چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 14 وات، 1400 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.7	16.4	15.9	16.6	16.8	
	3H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.7	16.3	16.0	16.5	16.8	
	4H	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.7	16.3	16.0	16.5	16.8	
	6H	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	
	8H	15.3	15.8	15.7	16.1	16.4	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	
4H	12H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	
	2H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.6	16.2	15.9	16.4	16.7	
	3H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.6	16.1	16.0	16.4	16.7	
	4H	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.6	16.1	16.0	16.4	16.7	
	6H	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	
8H	8H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	
	12H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.4	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	
	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	
	6H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.4	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8	
	8H	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.8	
12H	12H	15.3	15.5	15.8	15.9	16.4	15.8	15.9	16.2	16.4	16.9	
	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
	6H	15.3	15.5	15.8	15.9	16.4	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	
	8H	15.4	15.5	15.8	16.0	16.5	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	
	12H	15.4	15.5	15.8	16.0	16.5	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.6 / -3.8					+3.6 / -3.6					
S = 1.5H		+6.1 / -4.9					+6.1 / -4.5					
S = 2.0H		+8.0 / -5.8					+8.0 / -5.7					
Standard table Correction Summand		BK01 -2.7					BK01 -2.3					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux												

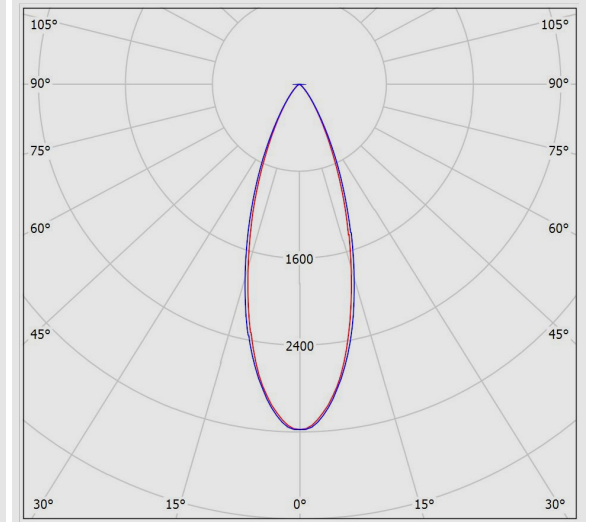

نقشه فنی

