
M315MLED3830-BL

آرتيلوكس - چراغ نورپردازي نما آرتيلوكس





معرفی محصول

چراغ نورپردازي نما آرتيلوكس با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها و اشياء در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. طراحي زيبا، بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا متوسط، انعطاف‌پذيري زياد در تنظيم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتيلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M315MLED3830-BL
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب به كف، ديواري روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد، فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوري چراغ (لومن):	1400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+45°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازى نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M315MLED3830-BL

آرتيلوكس - چراغ نورپردازي نما آرتيلوكس

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت تروواپرینگ:	3*1.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگي بدنه:	قابليت چرخش محفظه اپتيك در زواياي مختلف
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ویژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 4 ميليمتر
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
ویژگي لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آببندي:	سيليكوني
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.1
ابعاد(ميليمتر):	Ø120x170
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M315MLED3830-BL

آرتیلوکس - چراغ نورپردازي نما آرتیلوکس

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.7	16.4	15.9	16.6	16.8
	3H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.7	16.3	16.0	16.5	16.8
	4H	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.7	16.3	16.0	16.5	16.8
	6H	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8
	8H	15.3	15.8	15.7	16.1	16.4	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8
	12H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8
4H	2H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.6	16.2	15.9	16.4	16.7
	3H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	15.6	16.1	16.0	16.4	16.7
	4H	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.6	16.1	16.0	16.4	16.7
	6H	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
	8H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
	12H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.4	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8
8H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
	6H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.4	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8
	8H	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.8
	12H	15.3	15.5	15.8	15.9	16.4	15.8	15.9	16.2	16.4	16.9
12H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6
	6H	15.3	15.5	15.8	15.9	16.4	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7
	8H	15.4	15.5	15.8	16.0	16.5	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+3.6 / -3.8	+3.6 / -3.6
S = 1.5H	+6.1 / -4.9	+6.1 / -4.5
S = 2.0H	+8.0 / -5.8	+8.0 / -5.7
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	-2.7	-2.3

Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux

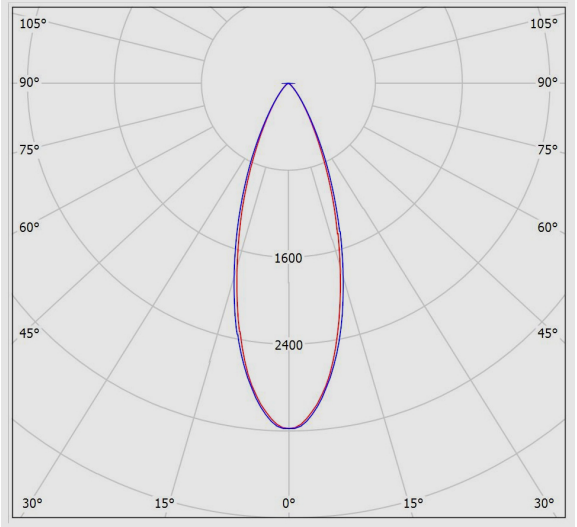

نقشه فنی

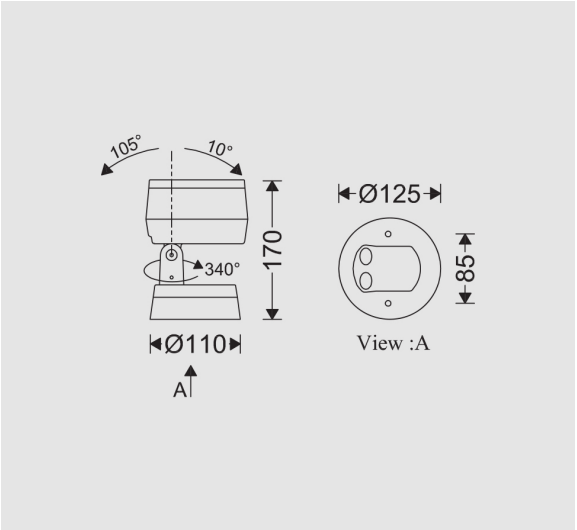

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.