


چراغ پروژکتوری اسپات (LED) با توان 15 وات، 700 لومن Amber و لنز N- مشکی



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.



جدول اطلاعات فنی

M315NLED2AMB-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به کف	نوع نصب:
فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
Amber	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
-	ضریب نمود رنگ:
15	توان چراغ (وات):
750	شار نوری چراغ (لومن):
50	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درجه سانتیگراد +45 - -20	دمای محیطی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M315NLED2AMB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 700 لومن Amber و لنز N- مشکی

ویژگی بالاست/درایور: Non-dimmable


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	170~276 VDC، 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315NLED2AMB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 700 لومن Amber و لنز -N- مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.0	-3.3	-3.7	-3.1	-2.9	-4.0	-3.3	-3.7	-3.1	-2.9	
	3H	-3.8	-3.2	-3.6	-3.0	-2.8	-3.8	-3.2	-3.6	-3.0	-2.8	
	4H	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.8	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.8	
	6H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9	
	8H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9	
4H	12H	-4.1	-3.6	-3.7	-3.3	-3.0	-4.1	-3.6	-3.7	-3.3	-3.0	
	2H	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8	
	3H	-3.7	-3.3	-3.4	-3.0	-2.6	-3.7	-3.3	-3.4	-3.0	-2.6	
	4H	-3.8	-3.4	-3.4	-3.1	-2.7	-3.8	-3.4	-3.4	-3.1	-2.7	
	6H	-3.9	-3.5	-3.5	-3.2	-2.8	-3.9	-3.5	-3.5	-3.2	-2.8	
8H	8H	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	
	12H	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	
	4H	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	
	6H	-4.0	-3.8	-3.5	-3.3	-2.9	-4.0	-3.8	-3.5	-3.3	-2.9	
	8H	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9	
12H	12H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	
	4H	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	
	6H	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9	
	8H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	
	12H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.8 / -1.6					+1.8 / -1.6					
S = 1.5H		+3.4 / -4.6					+3.4 / -4.6					
S = 2.0H		+5.1 / -8.9					+5.1 / -8.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-21.9					-21.9					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux												

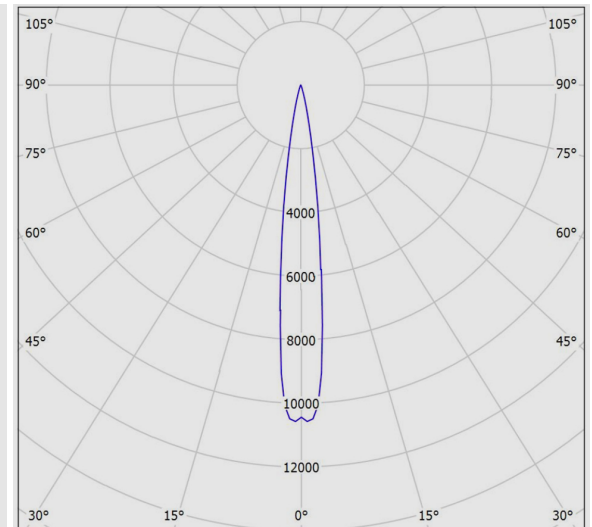

نقشه فنی

