
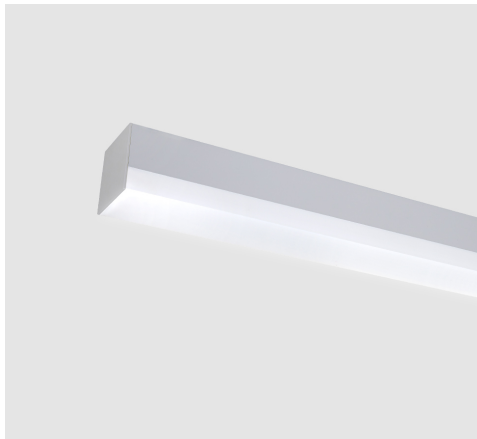


M458EL60LED1840-W

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 60



معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M458EL60LED1840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، آویز
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 60000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	12
شار نوري چراغ (لومن):	950
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	79
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Low Flicker
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC

M458EL60LED1840-W

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 60

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر / شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	600x70x70

M458EL60LED1840-W

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.3	12.5	11.7	13.0	13.5	9.9	11.1	10.3	11.6	12.1	
	3H	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5	
	4H	14.6	15.6	15.1	16.1	16.7	12.0	13.1	12.5	13.6	14.1	
	6H	15.6	16.6	16.2	17.2	17.7	12.4	13.4	12.9	13.9	14.5	
	8H	16.2	17.2	16.7	17.7	18.3	12.5	13.5	13.0	14.0	14.6	
4H	12H	16.8	17.7	17.3	18.2	18.8	12.5	13.5	13.1	14.0	14.6	
	2H	11.9	13.0	12.4	13.5	14.0	10.9	11.9	11.4	12.4	13.0	
	3H	14.3	15.2	14.9	15.9	16.4	12.6	13.6	13.2	14.1	14.7	
	4H	15.6	16.4	16.2	17.0	17.6	13.4	14.2	14.0	14.8	15.4	
	6H	16.9	17.6	17.5	18.2	18.8	13.9	14.6	14.5	15.2	15.9	
8H	12H	17.5	18.2	18.1	18.8	19.4	14.1	14.8	14.7	15.4	16.0	
	2H	18.2	18.8	18.8	19.4	20.1	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1	
	4H	15.9	16.6	16.5	17.2	17.8	14.1	14.7	14.7	15.3	16.0	
	6H	17.4	18.0	18.0	18.6	19.3	14.9	15.4	15.5	16.0	16.8	
	8H	18.2	18.7	18.9	19.4	20.1	15.2	15.7	15.8	16.3	17.0	
12H	12H	19.1	19.5	19.8	20.2	21.0	15.4	15.8	16.0	16.5	17.2	
	4H	15.9	16.5	16.5	17.1	17.8	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1	
	6H	17.5	18.0	18.1	18.6	19.4	15.1	15.6	15.8	16.3	17.0	
	8H	18.4	18.8	19.1	19.5	20.2	15.6	16.0	16.2	16.7	17.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK10					BK14					
Correction Summand		2.6					-1.1					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux												

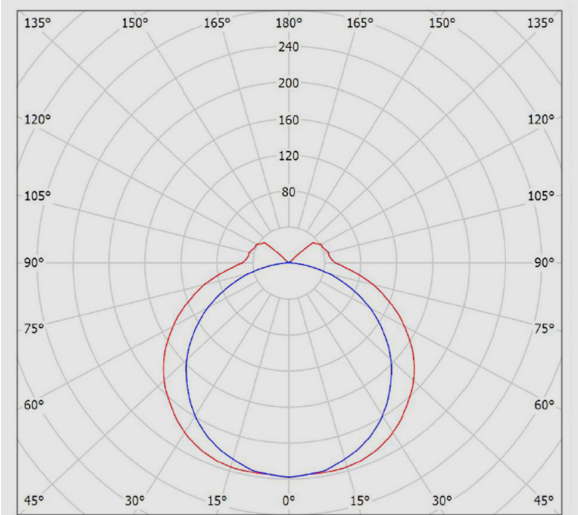

نقشه فنی

