

M458EL60LED1840-W

لومينا - چراغ خطي لومينا روكار طول 60



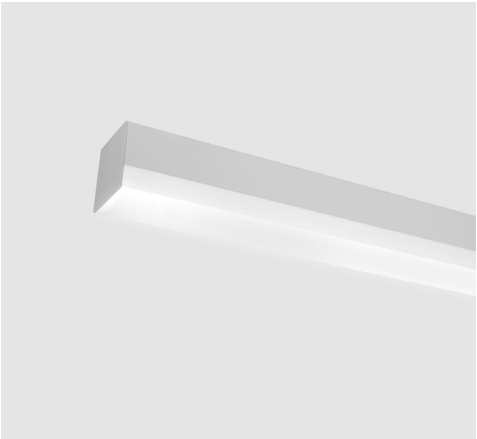

معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومينا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M458EL60LED1840-W
نوع نصب:	آويز، ديواري روكار، سقفي روكار
کاربرد:	هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.9
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	12
شار نوري چراغ (لومن):	950
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	79
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عايقي:	Class I
فليكر:	Low Flicker
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M458EL60LED1840-W

لومينا - چراغ خطي لومينا روكار طول 60

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفيل اكريليكي اكسترودي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	600x70x70
سفارشات خاص (روتین آپشن):	تروواپرینگ

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M458EL60LED1840-W

لومينا - چراغ خطي لومينا روكار طول 60


نمودار فتومتريک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.3	12.5	11.7	13.0	13.5	9.9	11.1	10.3	11.6	12.1
	3H	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5
	4H	14.6	15.6	15.1	16.1	16.7	12.0	13.1	12.5	13.6	14.1
	6H	15.6	16.6	16.2	17.2	17.7	12.4	13.4	12.9	13.9	14.5
	8H	16.2	17.2	16.7	17.7	18.3	12.5	13.5	13.0	14.0	14.6
	12H	16.8	17.7	17.3	18.2	18.8	12.5	13.5	13.1	14.0	14.6
4H	2H	11.9	13.0	12.4	13.5	14.0	10.9	11.9	11.4	12.4	13.0
	3H	14.3	15.2	14.9	15.8	16.4	12.6	13.6	13.2	14.1	14.7
	4H	15.6	16.4	16.2	17.0	17.6	13.4	14.2	14.0	14.8	15.4
	6H	16.9	17.6	17.5	18.2	18.8	13.9	14.6	14.5	15.2	15.9
	8H	17.5	18.2	18.1	18.8	19.4	14.1	14.8	14.7	15.4	16.0
	12H	18.2	18.8	18.8	19.4	20.1	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1
8H	4H	15.9	16.6	16.5	17.2	17.8	14.1	14.7	14.7	15.3	16.0
	6H	17.4	18.0	18.0	18.6	19.3	14.9	15.4	15.5	16.0	16.8
	8H	18.2	18.7	18.9	19.4	20.1	15.2	15.7	15.8	16.3	17.0
	12H	19.1	19.5	19.8	20.2	21.0	15.4	15.8	16.0	16.5	17.2
12H	4H	15.9	16.5	16.5	17.1	17.8	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1
	6H	17.5	18.0	18.1	18.6	19.4	15.1	15.6	15.8	16.3	17.0
	8H	18.4	18.8	19.1	19.5	20.2	15.6	16.0	16.2	16.7	17.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.4 / -0.6				
Standard table		BK10					BK14				
Correction Summand		2.6					-1.1				
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux											

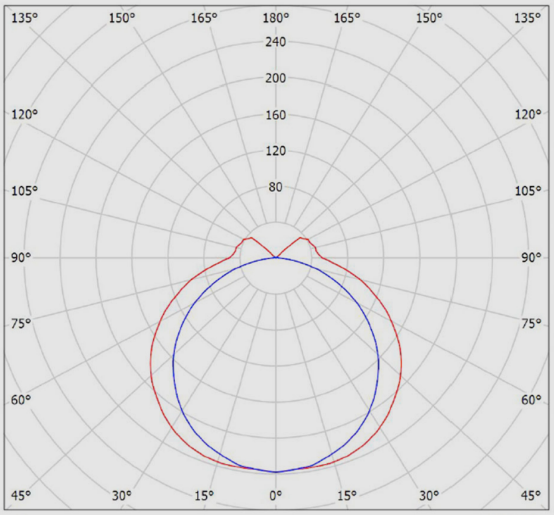

نقشه فنی

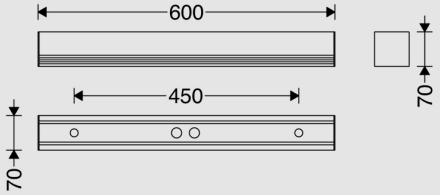

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.