


M458L115LED2840-W

چراغ (IP44 LED) روکار 31 وات 3800 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

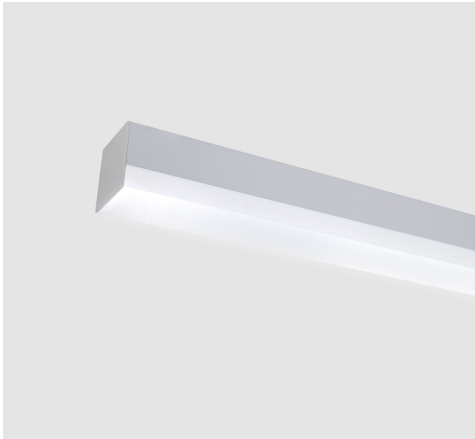

معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:		M458L115LED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، آویز	
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	2	
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	31	
شار نوری چراغ (لومن):	3800	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	123	
درجه حفاظت:	IP44	
کلاس عایقی:	Class I	
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله		

M458L115LED2840-W

چراغ (LED (IP44) روکار 31 وات 3800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.2
ابعاد (میلیمتر):	1160x70x70

M458L115LED2840-W

چراغ (LED (IP44) روکار 31 وات 3800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتربیک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.2	21.4	20.7	21.9	22.3	19.4	20.6	19.8	21.0	21.5	
	3H	21.9	23.0	22.4	23.4	23.9	20.6	21.7	21.1	22.2	22.7	
	4H	22.6	23.7	23.1	24.1	24.7	21.1	22.1	21.6	22.6	23.1	
	6H	23.3	24.2	23.8	24.7	25.3	21.3	22.3	21.8	22.8	23.3	
	8H	23.6	24.5	24.1	25.0	25.5	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3	
4H	12H	23.8	24.7	24.4	25.2	25.8	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3	
	2H	20.8	21.8	21.3	22.3	22.8	20.1	21.2	20.6	21.6	22.1	
	3H	22.6	23.5	23.2	24.0	24.6	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	
	4H	23.5	24.3	24.1	24.9	25.5	22.1	22.9	22.7	23.5	24.1	
	6H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.2	22.5	23.2	23.1	23.7	24.4	
8H	8H	24.7	25.4	25.3	25.9	26.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4	
	12H	25.1	25.7	25.7	26.3	26.9	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5	
	4H	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4	
	6H	24.7	25.3	25.4	25.9	26.6	23.1	23.6	23.7	24.2	24.9	
	8H	25.3	25.7	25.9	26.3	27.1	23.3	23.7	23.9	24.3	25.1	
12H	12H	25.8	26.2	26.4	26.8	27.6	23.3	23.8	24.0	24.4	25.1	
	4H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4	
	6H	24.8	25.3	25.4	25.9	26.6	23.2	23.7	23.8	24.3	25.0	
	8H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.8					
Standard table		BK07					BK05					
Correction Summand		8.8					6.2					
Corrected Glare Indices referring to 3800lm Total Luminous Flux												

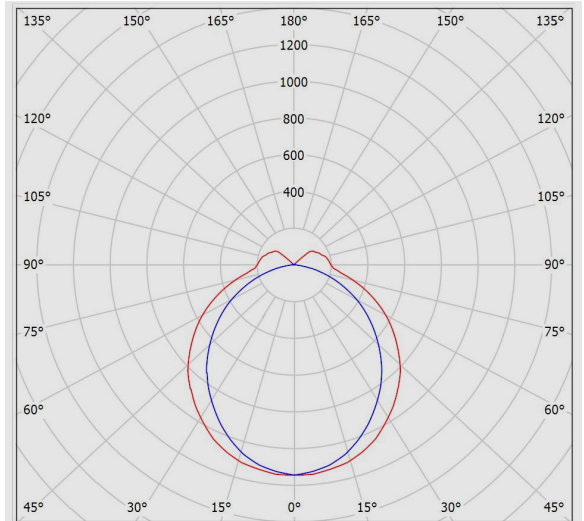

نقشه فنی

