

M458L115LED2840-W

لومينا - چراغ خطي لومينا روكار طول 115

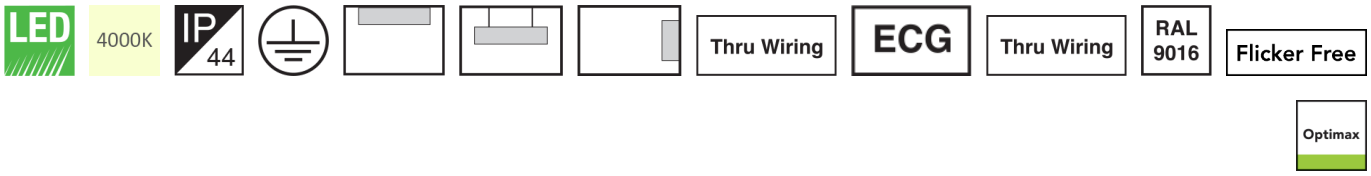

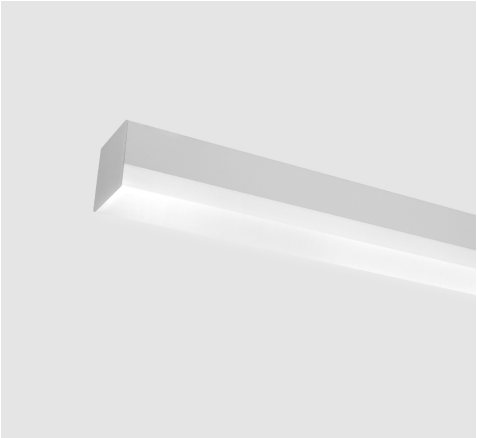

معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومینا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M458L115LED2840-W
نوع نصب:	سقفي روكار، ديواري روكار، آويز
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 80.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	31
شار نوري چراغ (لومن):	3800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	123
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M458L115LED2840-W

لومينا - چراغ خطي لومينا روكار طول 115

ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت تروايرينگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی كربنات
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پروفيل اكريليكي اكسترودي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شيری ساتن
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)، پخش يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.2
ابعاد(ميليمتر):	1160x70x70
سفارشات خاص (روتين آپشن):	تروايرينگ

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M458L115LED2840-W

لومينا - چراغ خطي لومينا روكار طول 115

نمودار فتومتريک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.2	21.4	20.7	21.9	22.3	19.4	20.6	19.8	21.0	21.5
	3H	21.9	23.0	22.4	23.4	23.9	20.6	21.7	21.1	22.2	22.7
	4H	22.6	23.7	23.1	24.1	24.7	21.1	22.1	21.6	22.6	23.1
	6H	23.3	24.2	23.8	24.7	25.3	21.3	22.3	21.8	22.8	23.3
	8H	23.6	24.5	24.1	25.0	25.5	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3
	12H	23.8	24.7	24.4	25.2	25.8	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3
4H	2H	20.8	21.8	21.3	22.3	22.8	20.1	21.2	20.6	21.6	22.1
	3H	22.6	23.5	23.2	24.0	24.6	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
	4H	23.5	24.3	24.1	24.9	25.5	22.1	22.9	22.7	23.5	24.1
	6H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.2	22.5	23.2	23.1	23.7	24.4
	8H	24.7	25.4	25.3	25.9	26.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4
	12H	25.1	25.7	25.7	26.3	26.9	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5
8H	4H	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4
	6H	24.7	25.3	25.4	25.9	26.6	23.1	23.6	23.7	24.2	24.9
	8H	25.3	25.7	25.9	26.3	27.1	23.3	23.7	23.9	24.3	25.1
	12H	25.8	26.2	26.4	26.8	27.6	23.3	23.8	24.0	24.4	25.1
12H	4H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4
	6H	24.8	25.3	25.4	25.9	26.6	23.2	23.7	23.8	24.3	25.0
	8H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.3 / -0.4
S = 2.0H	+0.3 / -0.5	+0.4 / -0.8
Standard table	BK07	BK05
Correction Summand	8.8	6.2

Corrected Glare Indices referring to 3800lm Total Luminous Flux

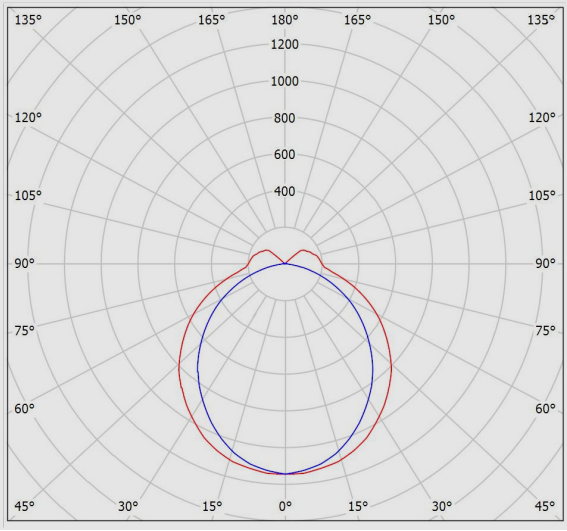

نقشه فنی

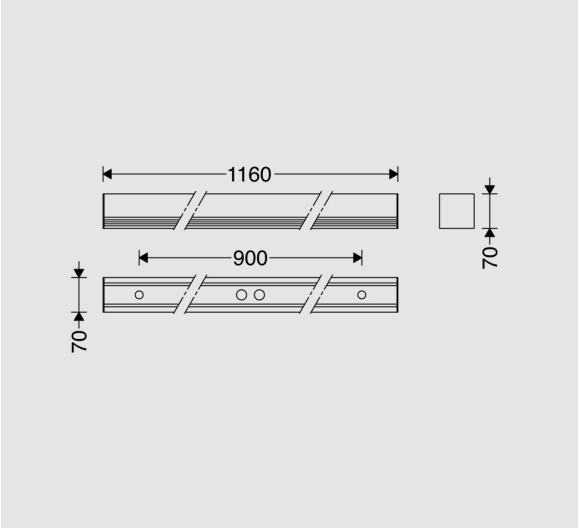

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.