


لومینا - چراغ (IP44) LED روکار 39 وات 4700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

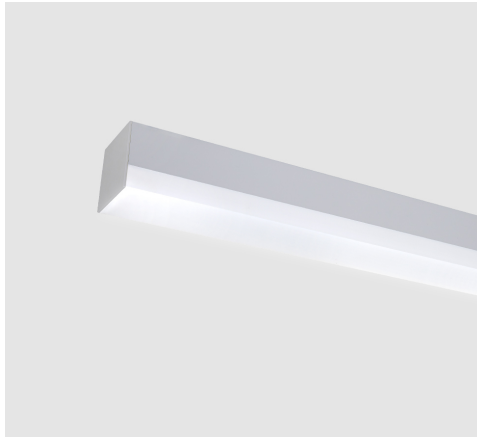

معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M458L145LED2840-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	3
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	39
شار نوری چراغ (لومن):	4700
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	121
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M458L145LED2840-W

لومینا - چراغ (LED IP44) روکار 39 وات 4700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.7
ابعاد(میلیمتر):	1440x70x70

M458L145LED2840-W

لومینا - چراغ (IP44) LED) روکار 39 وات 4700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.2	21.4	20.7	21.9	22.3	19.4	20.6	19.8	21.0	21.5	
	3H	21.9	23.0	22.4	23.4	23.9	20.6	21.8	21.1	22.2	22.7	
	4H	22.6	23.7	23.1	24.1	24.6	21.1	22.1	21.6	22.6	23.1	
	6H	23.3	24.2	23.8	24.7	25.3	21.3	22.3	21.8	22.8	23.3	
	8H	23.6	24.5	24.1	25.0	25.5	21.4	22.3	21.9	22.8	23.4	
4H	2H	23.8	24.7	24.4	25.2	25.8	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3	
	3H	20.8	21.8	21.3	22.3	22.8	20.1	21.2	20.6	21.6	22.1	
	4H	22.6	23.5	23.2	24.0	24.6	21.6	22.5	22.1	23.0	23.6	
	6H	23.5	24.3	24.1	24.9	25.4	22.1	22.9	22.7	23.5	24.1	
	8H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.2	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4	
8H	2H	24.7	25.3	25.3	25.9	26.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5	
	3H	25.1	25.7	25.7	26.2	26.9	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5	
	4H	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4	
	6H	24.7	25.3	25.4	25.9	26.6	23.1	23.6	23.7	24.2	24.9	
	8H	25.2	25.7	25.9	26.3	27.0	23.3	23.7	23.9	24.4	25.1	
12H	2H	25.8	26.2	26.4	26.8	27.5	23.4	23.8	24.0	24.4	25.1	
	3H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4	
	4H	24.8	25.3	25.4	25.9	26.6	23.2	23.7	23.9	24.3	25.0	
	6H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2	
	8H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.4 / -0.8					
Standard table		BK07					BK05					
Correction		8.7					6.2					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 4700lm Total Luminous Flux												

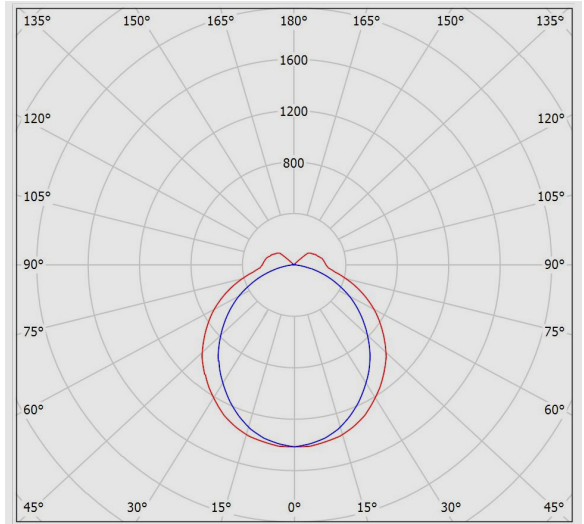

نقشه فنی

