


لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 145



معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M458L145LED2840-BL
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 80.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	39
شار نوری چراغ (لومن):	4700
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	121
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 145


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.7
ابعاد(میلیمتر):	1440x70x70

M458L145LED2840-BL

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 145

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR														
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30				
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30				
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis								
2H	2H	20.2	21.4	20.7	21.9	22.3	19.4	20.6	19.8	21.0	21.5			
	3H	21.9	23.0	22.4	23.4	23.9	20.6	21.8	21.1	22.2	22.7			
	4H	22.6	23.7	23.1	24.1	24.6	21.1	22.1	21.6	22.6	23.1			
	6H	23.3	24.2	23.8	24.7	25.3	21.3	22.3	21.8	22.8	23.3			
	8H	23.6	24.5	24.1	25.0	25.5	21.4	22.3	21.9	22.8	23.4			
4H	2H	23.8	24.7	24.4	25.2	25.8	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3			
	3H	20.8	21.8	21.3	22.3	22.8	20.1	21.2	20.6	21.6	22.1			
	4H	22.6	23.5	23.2	24.0	24.6	21.6	22.5	22.1	23.0	23.6			
	6H	23.5	24.3	24.1	24.9	25.4	22.1	22.9	22.7	23.5	24.1			
	8H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.2	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4			
8H	2H	24.7	25.3	25.3	25.9	26.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5			
	3H	25.1	25.7	25.7	26.2	26.9	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5			
	4H	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4			
	6H	24.7	25.3	25.4	25.9	26.6	23.1	23.6	23.7	24.2	24.9			
	8H	25.2	25.7	25.9	26.3	27.0	23.3	23.7	23.9	24.4	25.1			
12H	2H	25.8	26.2	26.4	26.8	27.5	23.4	23.8	24.0	24.4	25.1			
	3H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4			
	4H	24.8	25.3	25.4	25.9	26.6	23.2	23.7	23.9	24.3	25.0			
	6H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2			
	8H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2			
Variation of the observer position for the luminance distances S														
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1							
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4							
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.4 / -0.8							
Standard table		BK07					BK05							
Correction		8.7					6.2							
Summand												Corrected Glare Indices referring to 4700lm Total Luminous Flux		

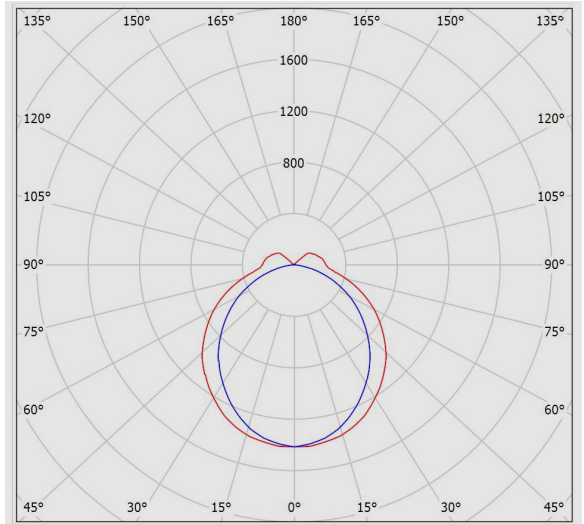

نقشه فنی

