


M586EQ8LED4840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی دهانه 20 سانتی متری 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه پلی کربنات و مازول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M586EQ8LED4840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ مازول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70B10
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	200~250 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات

M586EQ8LED4840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی دهانه 20 سانتی متری 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید


ویژگی ترمینال: سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ

قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.71
ابعاد (میلیمتر):	220x220x40

M586EQ8LED4840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی دهانه 20 سانتی متری 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه پلی کربنات و مازول برق مستقیم - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.7	17.0	16.0	17.2	17.5	15.6	17.0	15.9	17.2	17.4	
	3H	17.4	18.6	17.7	18.9	19.1	17.3	18.5	17.7	18.8	19.1	
	4H	18.0	19.1	18.4	19.4	19.7	18.0	19.1	18.3	19.4	19.7	
	6H	18.4	19.5	18.8	19.8	20.1	18.4	19.4	18.7	19.7	20.0	
	8H	18.6	19.6	18.9	19.9	20.2	18.5	19.5	18.9	19.8	20.1	
4H	12H	18.6	19.6	19.0	19.9	20.3	18.6	19.5	18.9	19.8	20.2	
	2H	16.2	17.3	16.6	17.6	17.9	16.2	17.3	16.5	17.6	17.9	
	3H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.7	
	4H	18.9	19.8	19.3	20.1	20.5	18.9	19.7	19.2	20.1	20.4	
	6H	19.4	20.2	19.9	20.6	21.0	19.4	20.1	19.8	20.5	20.9	
8H	8H	19.6	20.3	20.1	20.7	21.1	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	
	12H	19.7	20.3	20.2	20.8	21.2	19.7	20.3	20.1	20.7	21.1	
	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.7	19.1	19.8	19.5	20.2	20.6	
	6H	19.8	20.4	20.3	20.8	21.3	19.8	20.3	20.2	20.8	21.2	
	8H	20.1	20.6	20.5	21.0	21.5	20.0	20.5	20.5	20.9	21.4	
12H	12H	20.2	20.6	20.7	21.1	21.6	20.2	20.6	20.6	21.0	21.5	
	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6	19.1	19.8	19.6	20.2	20.6	
	6H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.8	20.3	20.3	20.8	21.2	
8H	8H	20.1	20.6	20.6	21.0	21.5	20.1	20.5	20.6	21.0	21.5	
	Variation of the observer position for the luminare distances S											
	S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		-1.4					-1.5					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

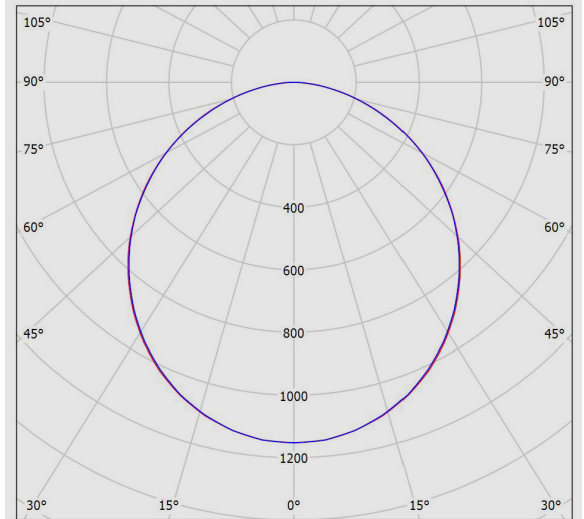

نقشه فنی

