





آریانا - چراغ LED دانلایت توکار مربعی دهانه 20 سانتی متری 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M586EQ8LED4865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70B10
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5

M586EQ8LED4865-W

آریانا - چراغ LED دانلایت توکار مربعی دهانه 20 سانتی متری 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و مازول برق مستقیم - سفید

جنس ترمینال : پلی کربنات

ویژگی ترمینال: اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5

قابلیت لوپینگ: دارد

جنس بدنه: آلومینیومی دایکستی

پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ بدنه: سفید

RAL رنگ بدنه: RAL9003

جنس دیفیوزر/ شیشه: پلی کربنات

طرح دیفیوزر/ شیشه: شیری ساتن

ویژگی دیفیوزر/ شیشه: بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور

پخش نور: متقارن یکنواخت

جنس بست نصب: مفتول فنری استنلس استیل

ویژگی بست نصب: امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف

نوع بسته بندی: نایلون و کارتن


وزن (کیلوگرم): 0.71

ابعاد(میلیمتر): 220x220x40

M586EQ8LED4865-W

آریانا - چراغ LED دانلایت توکار مربعی دهانه 20 سانتی متری 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و مازول برق مستقیم - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.7	17.0	16.0	17.2	17.5	15.6	17.0	15.9	17.2	17.4	17.4	
	3H	17.4	18.6	17.7	18.9	19.1	17.3	18.5	17.7	18.8	19.1	19.1	
	4H	18.0	19.1	18.4	19.4	19.7	18.0	19.1	18.3	19.4	19.7	19.7	
	6H	18.4	19.5	18.8	19.8	20.1	18.4	19.4	18.7	19.7	20.0	20.0	
	8H	18.6	19.6	18.9	19.9	20.2	18.5	19.5	18.9	19.8	20.1	20.1	
12H	12H	18.6	19.6	19.0	19.9	20.3	18.6	19.5	18.9	19.8	20.2	20.2	
	4H	2H	16.2	17.3	16.6	17.6	17.9	16.2	17.3	16.5	17.6	17.9	17.9
		3H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.7	19.7
		4H	18.9	19.8	19.3	20.1	20.5	18.9	19.7	19.2	20.1	20.4	20.4
		6H	19.4	20.2	19.9	20.6	21.0	19.4	20.1	19.8	20.5	20.9	20.9
8H		19.6	20.3	20.1	20.7	21.1	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	21.0	
12H	12H	19.7	20.3	20.2	20.8	21.2	19.7	20.3	20.1	20.7	21.1	21.1	
	8H	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.7	19.1	19.8	19.5	20.2	20.6	20.6
		6H	19.8	20.4	20.3	20.8	21.3	19.8	20.3	20.2	20.8	21.2	21.2
		8H	20.1	20.6	20.5	21.0	21.5	20.0	20.5	20.5	20.9	21.4	21.4
		12H	20.2	20.6	20.7	21.1	21.6	20.2	20.6	20.6	21.0	21.5	21.5
12H		4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6	19.1	19.8	19.6	20.2	20.6	20.6
	6H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.8	20.3	20.3	20.8	21.2	21.2	
	8H	20.1	20.6	20.6	21.0	21.5	20.1	20.5	20.6	21.0	21.5	21.5	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S												
	S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4						
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7						
Standard table		BK05					BK05						
Correction Summand		-1.4					-1.5						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux													

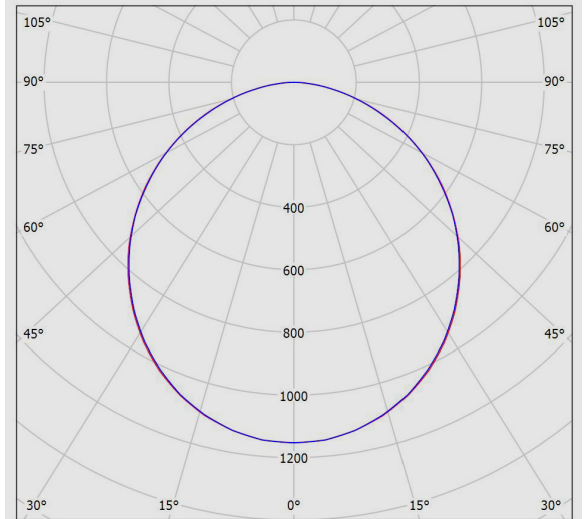

نقشه فنی

